


Product: D1011

Producent: Philips

Schemat blokowy z elementami aplikacji

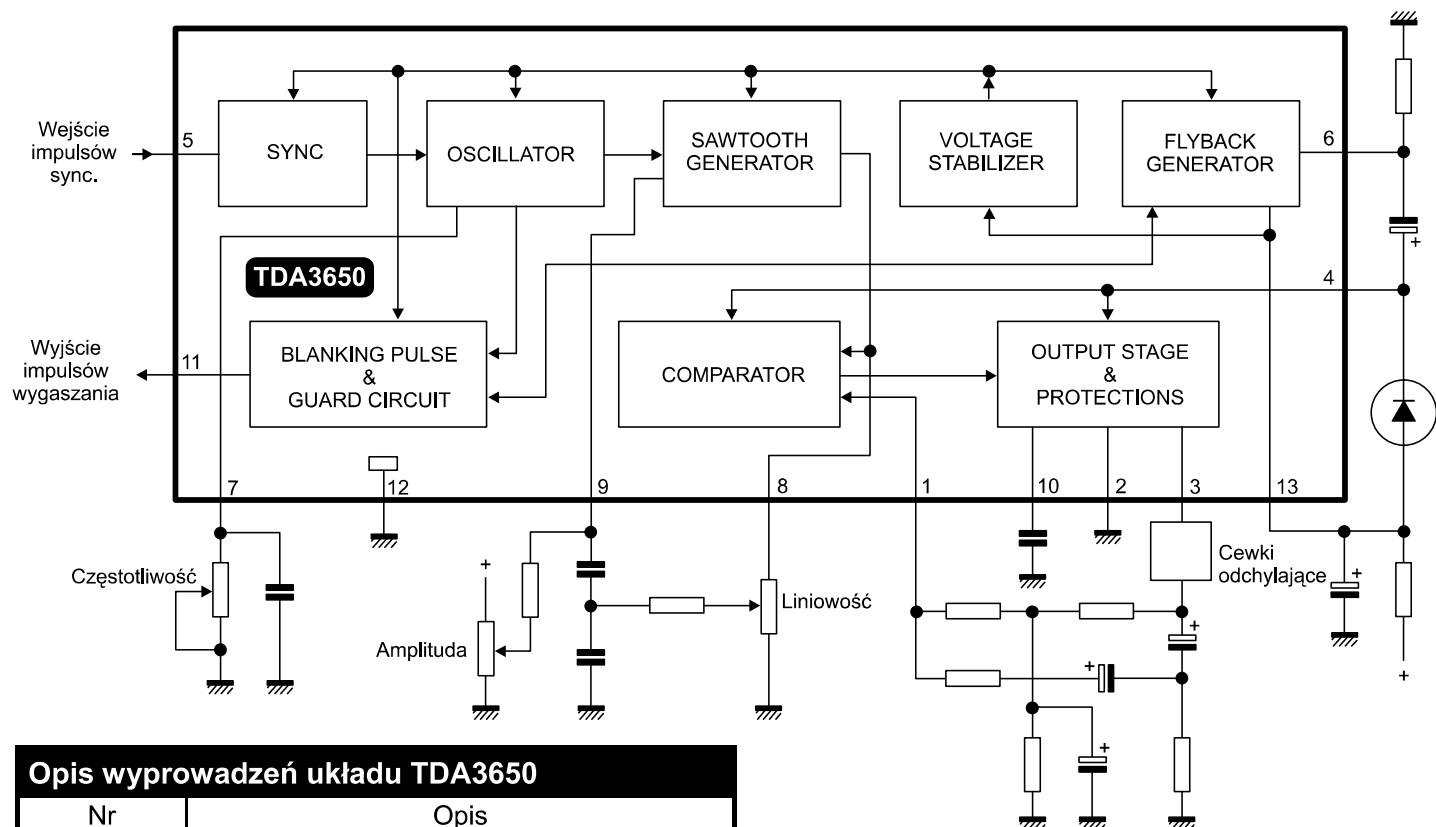


Opis wyprowadzeń układu TDA3650

Nr	Opis
1	Wejście komparatora
2	Masa lub ujemny biegun zasilania wzmacniacza mocy
3	Wyjście
4	Zasilanie (+) wzmacniacza mocy
5	Wejście impulsów synchronizacji
6	Wyjście generatora powrotów
7	Regulacja częstotliwości
8	Bufor impulsu piłokształtnego
9	Korekcja impulsu piłokształtnego
10	Odsprężenie stopnia wyjściowego
11	Wyjście impulsów wygaszania
12	Zasilanie (-) pozostałych układów
13	Zasilanie (+) pozostałych układów

Podstawowe parametry:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - napięcie zasilania | Vp 10 ÷ 50V |
| - maks. wyjściowy prąd szczytowy | I3 <4A |
| - pobór prądu (n.13) | I13 55mA (bez obciążenia) |

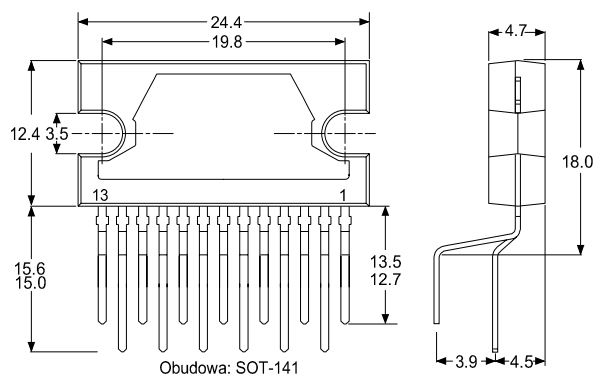

Schemat aplikacyjny

