


図面番号(DRAWING NO.)

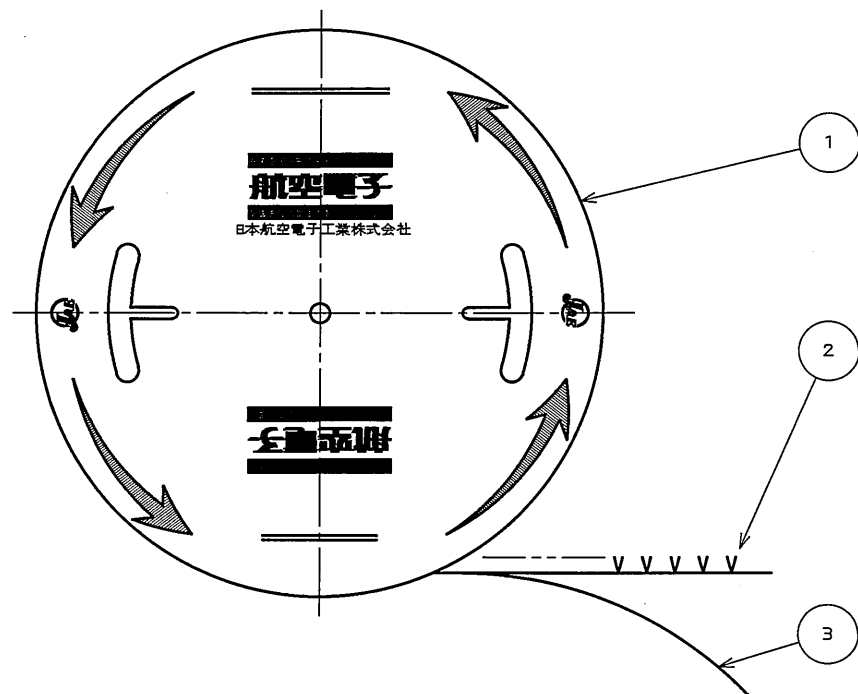

命名法

QUANTITY
10000個のリール状

FINISH
仕上

APPLICABLE WIRE (NOTE 2)
適合電線サイズ

CRIMP TYPE
クリンプタイプ

SERIES
シリーズ名

NOTE 1. INSERT PIN: 0.5 ± 0.05 SQU.


2. APPLICABLE WIRE: #22~#26AWG, STRANDED.
APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER
DIA: $\phi 0.8 \sim \phi 1.2$
(SEMI AUTOMATIC CRIMP MACHINE)

注 1 適合ピンは $\square 0.5 \pm 0.05$ である。

注2 圧着適合電線サイズはAWG#22～#26の撚り線であり
被覆外径寸法がφ0.8～φ1.2のものである。(半自動圧着機)

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
-							


(コンタクト本体詳細図)

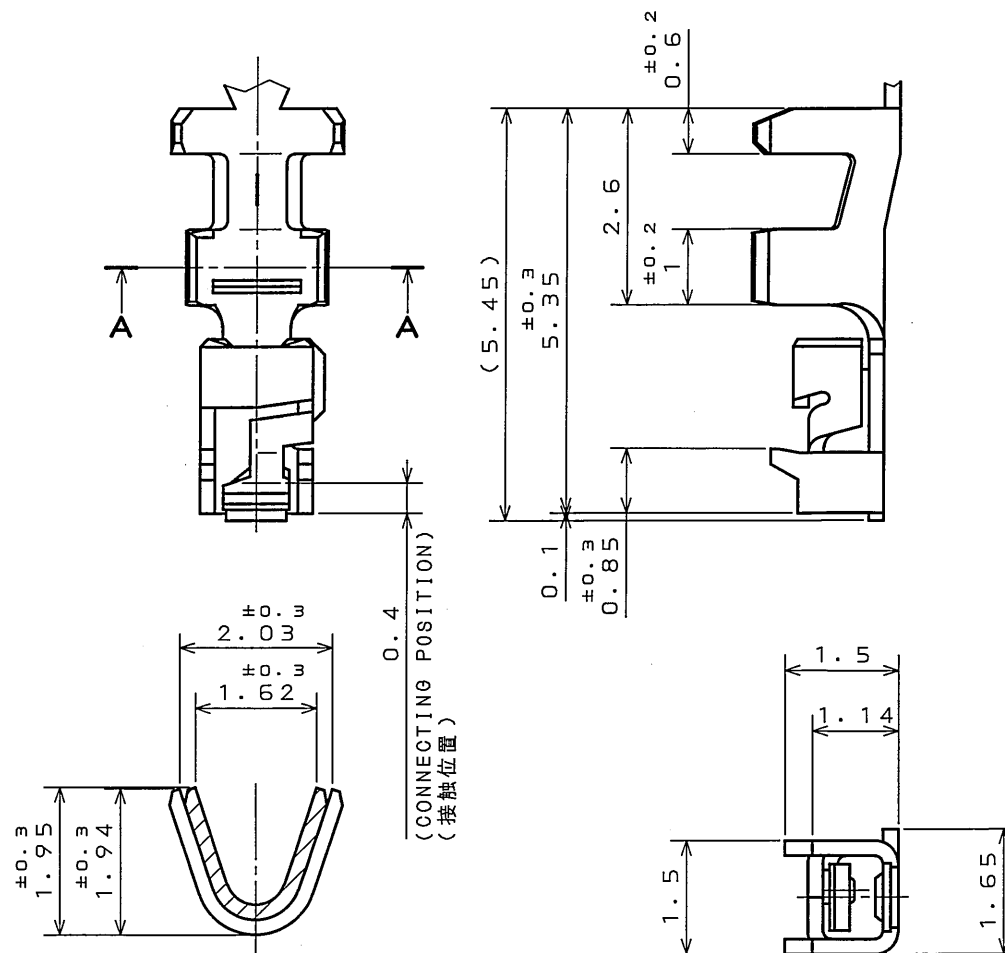

(断面 A—A)

(クリンプ部を除く)

(品名表示)

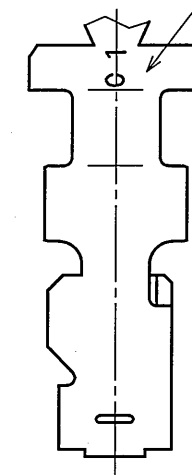

3	PAPER TAPE	1	PAPER		
2	SOCKET CONTACT	10000	PHOSPHOR BRONZE	CRIMP AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL CONTACT AREA: 0.1mm MIN GOLD PLATING OVER NICKEL	PITCH: 4.5
1	MAGAZINE	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-1337		13.Feb.2004		LY	日本航空電子工業株式会社
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		Reference Only	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	N.UCHIYAMA	APRIL AVIATION	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	K. Kawase	ELECTRONICS	
. ± 0.8		承認 APPD.	S. Kashiwagi	INDUSTRY, LTD.	
. × ± 0.4				図面番号 (DRAWING NO.)	
. × × ± 0.1				SJ100704	
. × × × ±				重量 (WEIGHT)	

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)