

**Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

|                                                                          |                                                                        |                       |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>collector-emitter voltage             | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                                            | $V_{CES}$             | 1200      | V                    |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>DC-collector current                       | $T_C = 80^\circ\text{C}$<br>$T_C = 25^\circ\text{C}$                   | $I_{C,nom.}$<br>$I_C$ | 50<br>115 | A<br>A               |
| Periodischer Kollektor Spitzenstrom<br>repetitive peak collector current | $t_p = 1\text{ ms}$ , $T_C = 80^\circ\text{C}$                         | $I_{CRM}$             | 100       | A                    |
| Gesamt-Verlustleistung<br>total power dissipation                        | $T_C = 25^\circ\text{C}$ , Transistor                                  | $P_{tot}$             | 460       | W                    |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>gate-emitter peak voltage                |                                                                        | $V_{GES}$             | +/- 20V   | V                    |
| Dauergleichstrom<br>DC forward current                                   |                                                                        | $I_F$                 | 50        | A                    |
| Periodischer Spitzenstrom<br>repetitive peak forw. current               | $t_p = 1\text{ ms}$                                                    | $I_{FRM}$             | 100       | A                    |
| Grenzlastintegral der Diode<br>$I^2t$ - value, Diode                     | $V_R = 0\text{V}$ , $t_p = 10\text{ms}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | $I^2t$                | 430       | $\text{A}^2\text{s}$ |
| Isolations-Prüfspannung<br>insulation test voltage                       | RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ min.}$                          | $V_{ISOL}$            | 2,5       | kV                   |

**Charakteristische Werte / Characteristic values****Transistor / Transistor**

min. typ. max.

|                                                                              |                                                                                                |                     |     |      |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------|-----|---------------|
| Kollektor-Emitter Sättigungsspannung<br>collector-emitter saturation voltage | $I_C = 50\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                       | $V_{CE\text{ sat}}$ | -   | 2,1  | 2,6 | V             |
|                                                                              | $I_C = 50\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$                      |                     | -   | 2,4  | 2,9 | V             |
| Gate-Schwellenspannung<br>gate threshold voltage                             | $I_C = 2\text{mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                           | $V_{GE(th)}$        | 4,5 | 5,5  | 6,5 | V             |
| Gateladung<br>gate charge                                                    | $V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$                                                       | $Q_G$               | -   | 0,53 | -   | $\mu\text{C}$ |
| Eingangskapazität<br>input capacitance                                       | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ | $C_{ies}$           | -   | 3,3  | -   | nF            |
| Rückwirkungskapazität<br>reverse transfer capacitance                        | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ | $C_{res}$           | -   | 0,21 | -   | nF            |
| Kollektor-Emitter Reststrom<br>collector-emitter cut-off current             | $V_{CE} = 1200\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                   | $I_{CES}$           | -   | -    | 5   | mA            |
| Gate-Emitter Reststrom<br>gate-emitter leakage current                       | $V_{CE} = 0\text{V}$ , $V_{GE} = 20\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                     | $I_{GES}$           | -   | -    | 400 | nA            |

prepared by: MOD-D2, Mark Münzer

date of publication: 2003-01-10

approved by: SM TM; Wilhelm Rusche

revision: 3.0



## Charakteristische Werte / Characteristic values

## Transistor / Transistor

min. typ. max.

|                                                                                         |                                                                                                                                                  |                 |   |      |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|---|------------|
| Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)<br>turn on delay time (inductive load)            | $I_C = 50A, V_{CE} = 600V$                                                                                                                       | $t_{d,on}$      | - | 0,05 | - | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                          |                 |   |      |   |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                         |                 |   |      |   |            |
| Anstiegszeit (induktive Last)<br>rise time (inductive load)                             | $I_C = 50A, V_{CE} = 600V$                                                                                                                       | $t_r$           | - | 0,05 | - | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                          |                 |   |      |   |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                         |                 |   |      |   |            |
| Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)<br>turn off delay time (inductive load)            | $I_C = 50A, V_{CE} = 600V$                                                                                                                       | $t_{d,off}$     | - | 0,25 | - | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                          |                 |   |      |   |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                         |                 |   |      |   |            |
| Fallzeit (induktive Last)<br>fall time (inductive load)                                 | $I_C = 50A, V_{CE} = 600V$                                                                                                                       | $t_f$           | - | 0,03 | - | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                          |                 |   |      |   |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                         |                 |   |      |   |            |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>turn-on energy loss per pulse                       | $I_C = 50A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = \pm 15V$<br>$R_G = 15\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_G = 120nH$                                              | $E_{on}$        | - | 6,4  | - | mJ         |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>turn-off energy loss per pulse                       | $I_C = 50A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$<br>$R_G = 15\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_G = 120nH$                                                  | $E_{off}$       | - | 6,2  | - | mJ         |
| Kurzschlußverhalten<br>SC Data                                                          | $t_p \leq 10\mu s, V_{GE} \leq 15V, R_G = 15\Omega$<br>$T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$ | $I_{SC}$        | - | 400  | - | A          |
| Modulinduktivität<br>stray inductance module                                            |                                                                                                                                                  | $L_{\sigma CE}$ | - | 40   | - | nH         |
| Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse – Chip<br>module lead resistance, terminals – chip | $T_C = 25^\circ C$                                                                                                                               | $R_{CC+EE}$     | - | 1,0  | - | m $\Omega$ |

## Charakteristische Werte / Characteristic values

## Diode / Diode

min. typ. max.

|                                                     |                                                   |           |   |     |     |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|---------|
| Durchlaßspannung<br>forward voltage                 | $I_F = 50A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$     | $V_F$     | - | 1,8 | 2,3 | V       |
|                                                     | $I_F = 50A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$    |           |   |     |     |         |
| Rückstromspitze<br>peak reverse recovery current    | $I_F = 50A, -di_F/dt = 1300A/\mu s$               | $I_{RM}$  | - | 52  | -   | A       |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |     |     |         |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |     |     |         |
| Sperrverzögerungsladung<br>recovered charge         | $I_F = 50A, -di_F/dt = 1300A/\mu s$               | $Q_r$     | - | 5,1 | -   | $\mu C$ |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |     |     |         |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |     |     |         |
| Abschaltenergie pro Puls<br>reverse recovery energy | $I_F = 50A, -di_F/dt = 1300A/\mu s$               | $E_{rec}$ | - | 1,9 | -   | mJ      |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |     |     |         |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |     |     |         |

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

|                                                                       |                                                                                                                                                |                      | min. | typ. | max. |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|-----|
| Innerer Wärmewiderstand<br>thermal resistance, junction to case       | Transistor / transistor, DC                                                                                                                    | $R_{thJC}$           | -    | -    | 0,27 | K/W |
|                                                                       | Diode/Diode, DC                                                                                                                                |                      | -    | -    | 0,60 | K/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand<br>thermal resistance, case to heatsink     | pro Modul / per module<br>$\lambda_{\text{Hercule}} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ | $R_{thCK}$           | -    | 0,05 | -    | K/W |
| Höchstzulässige Sperschichttemperatur<br>maximum junction temperature |                                                                                                                                                | $T_{vj \text{ max}}$ | -    | -    | 150  | °C  |
| Betriebstemperatur<br>operation temperature                           |                                                                                                                                                | $T_{vj \text{ op}}$  | -40  | -    | 125  | °C  |
| Lagertemperatur<br>storage temperature                                |                                                                                                                                                | $T_{stg}$            | -40  | -    | 125  | °C  |

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

|                                                                      |                           |   |                                |   |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---|-----|----|
| Gehäuse, siehe Anlage<br>case, see appendix                          |                           |   |                                |   |     |    |
| Innere Isolation<br>internal insulation                              |                           |   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |   |     |    |
| Kriechstrecke<br>creepage distance                                   |                           |   | 20                             |   |     | mm |
| Luftstrecke<br>clearance distance                                    |                           |   | 11                             |   |     | mm |
| CTI<br>comperative tracking index                                    |                           |   | 275                            |   |     |    |
| Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung<br>mounting torque             | Schraube / screw M6       | M | 3,0                            | - | 6,0 | Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse<br>terminal connection torque | Anschlüsse / terminals M5 | M | 2,5                            | - | 5,0 | Nm |
| Gewicht<br>weight                                                    |                           | G | 250                            |   |     | g  |

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.  
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is  
valid in combination with the belonging technical notes.



**Ausgangskennlinie (typisch)**  
**Output characteristic (typical)**

$$I_C = f(V_{CE})$$


$V_{GE} = 15V$

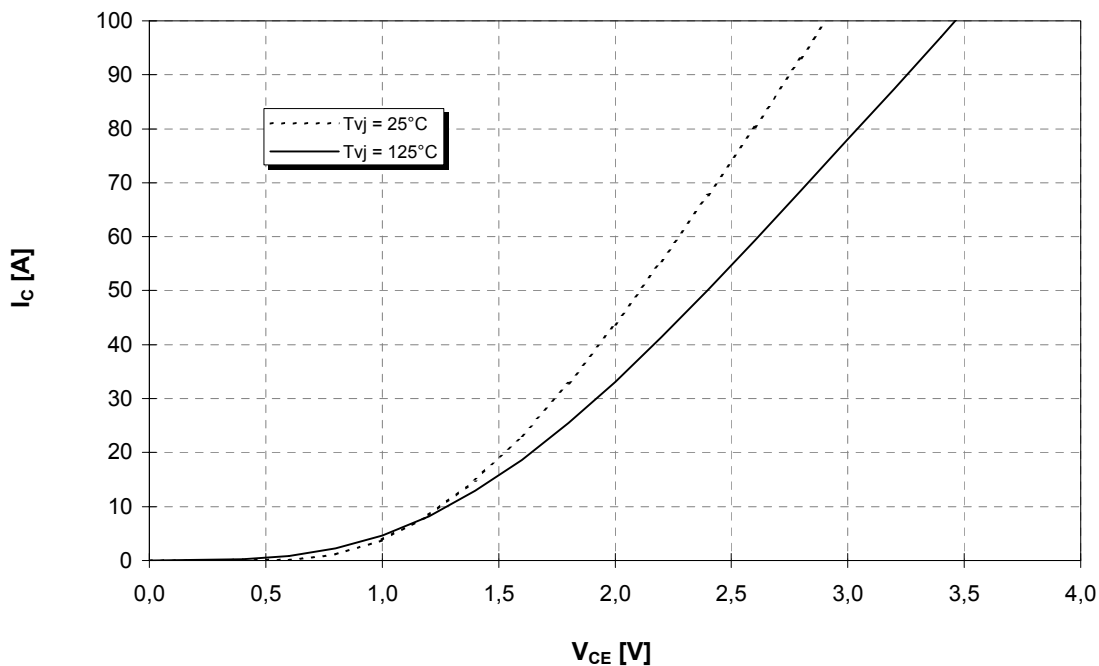

**Ausgangskennlinienfeld (typisch)**  
**Output characteristic (typical)**

$$I_C = f(V_{CE})$$

$T_{vj} = 125^\circ C$

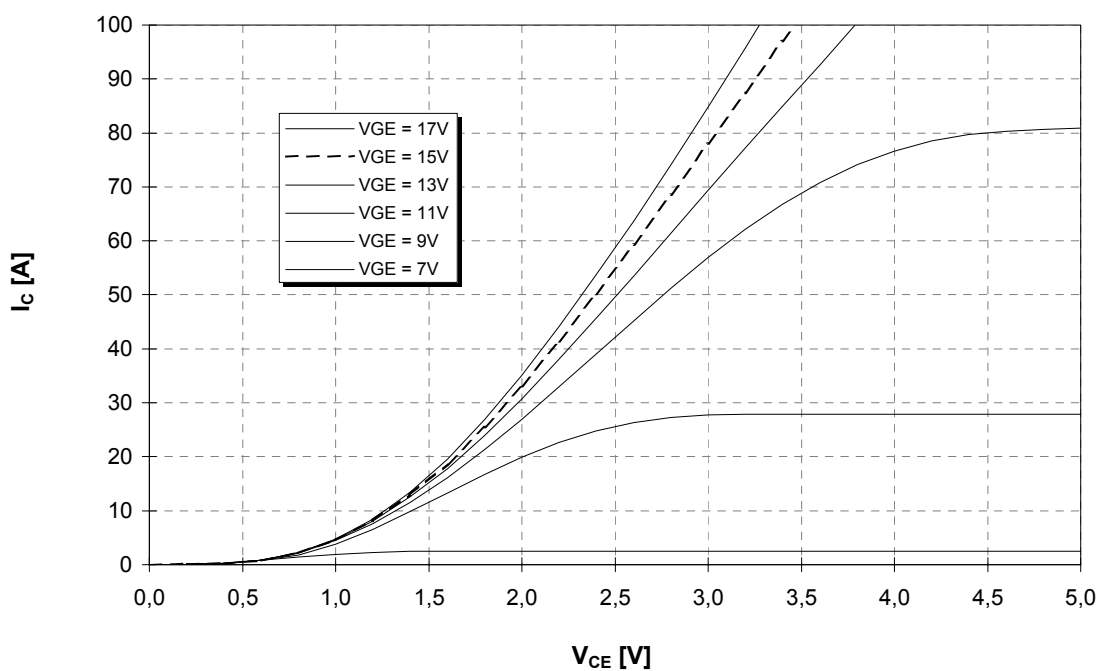




Übertragungscharakteristik (typisch)  
Transfer characteristic (typical)


$$I_C = f(V_{GE})$$

$$V_{CE} = 20V$$

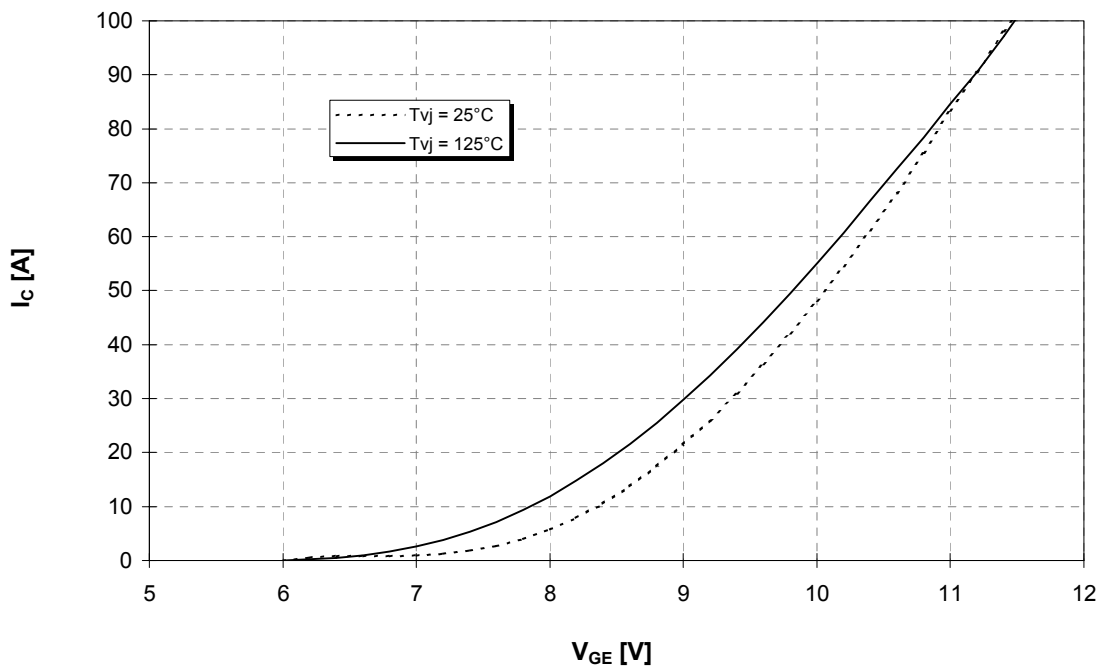

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)  
Forward characteristic of inverse diode (typical)


$$I_F = f(V_F)$$

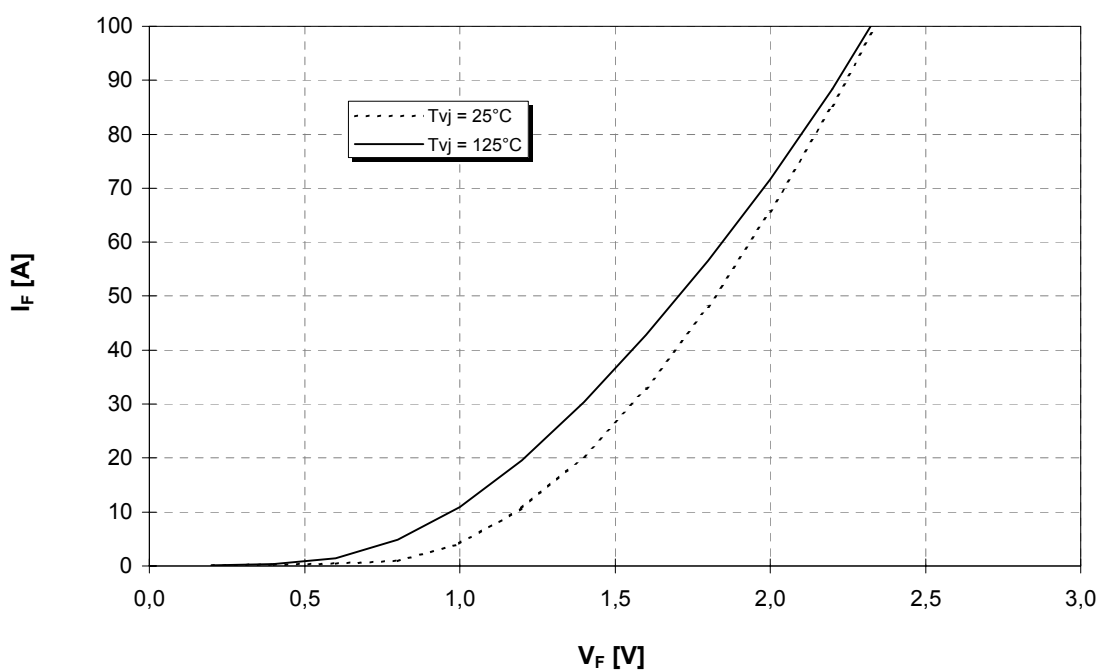



**Schaltverluste (typisch)**  $E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$ ,  $E_{rec} = f(I_C)$


**Switching losses (typical)**  $V_{GE} = \pm 15V$ ,  $R_G = 15 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$

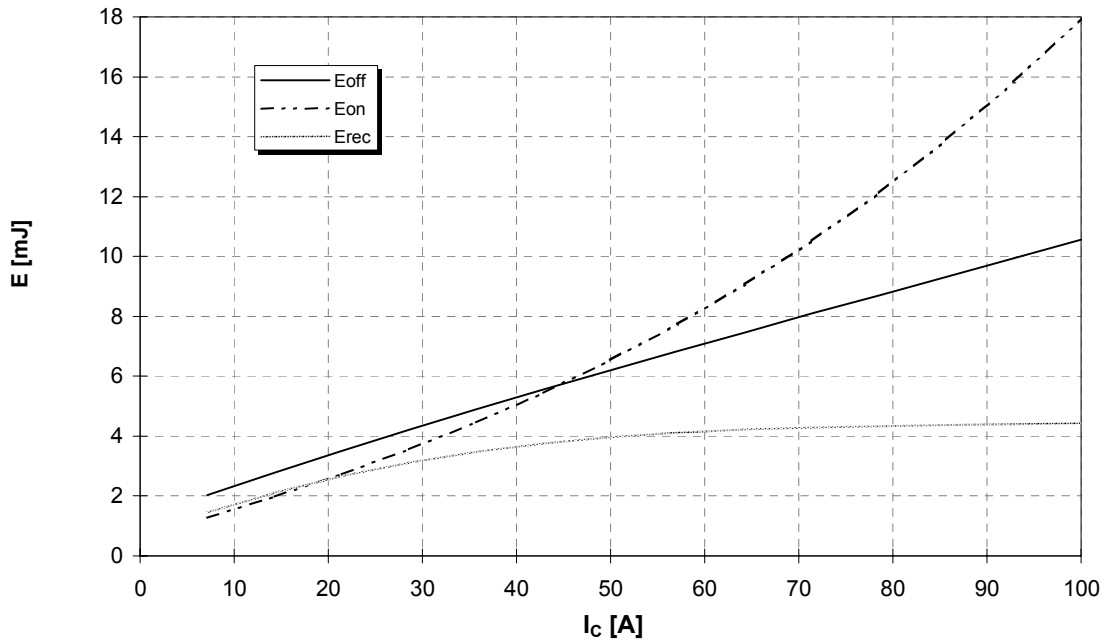

**Schaltverluste (typisch)**  
**Switching losses (typical)**

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$ ,  $E_{rec} = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15V$ ,  $I_C = 50A$ ,  $V_{CE} = 600V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$

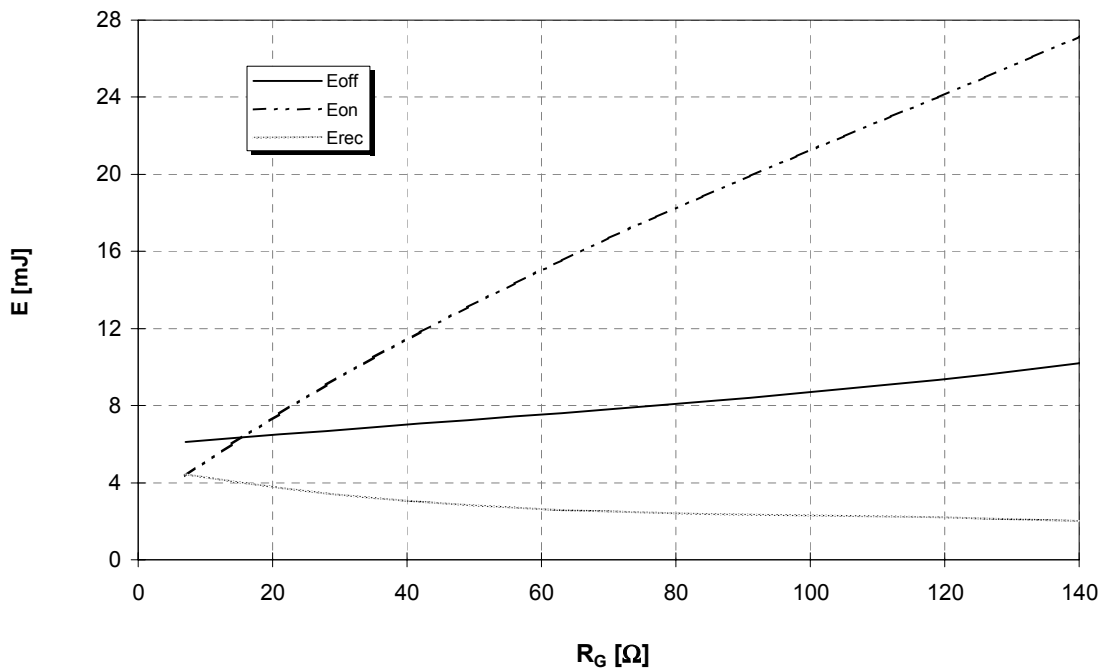



Transienter Wärmewiderstand  
Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$

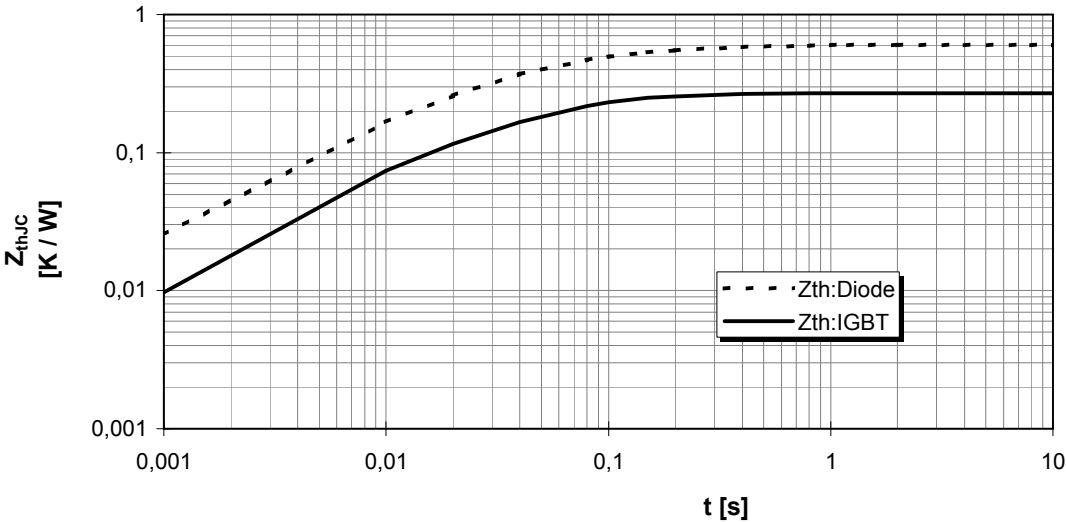

| i                    | 1     | 2      | 3      | 4     |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| $r_i$ [K/kW] : IGBT  | 52,7  | 177,41 | 14,08  | 25,81 |
| $\tau_i$ [s] : IGBT  | 0,009 | 0,045  | 0,073  | 0,229 |
| $r_i$ [K/kW] : Diode | 35,54 | 261,69 | 232,72 | 70,05 |
| $\tau_i$ [s] : Diode | 0,003 | 0,022  | 0,064  | 0,344 |

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 15 \Omega, T_{vj} = 125^\circ C$

