
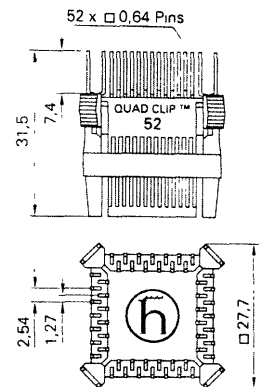


Typ	Type	Type	SOIC-T... **	PLCC-T... **
Verpackungseinheit	Packaging quantity	Unité d'emballage	1 Stück piece pièce	1 Stück piece pièce
Bestell-Nr.	Order no	No réf	933 ...* - 001	933 ...* - 001
Zeichnung	Drawing	Plan		



Beschreibung Description Description

IC-Tester (8 bis 24polig) für SMD-SOIC und SOJ mit PIN-Abstand 1,27 mm. Kurzschlussssicheres Anklemmen (Federwirkung) bei hoher Packungsdichte, selbsthaltend. Kontakte Kupfer-Beryllium, vergoldet.

IC tester (8 to 24 pole) for SMD-SOIC and SOJ with 1.27 mm pin spacing. Short-circuit-proof connection (spring action) for high packing densities. Copper-beryllium contacts, gold-plated.
Testeur de circuits intégrés (de 8 à 24 pôles) pour SMD-SOIC et SOJ avec un écartement entre broches de 1,27 mm. Connexion protégée contre les courts-circuits (effet ressort) à haute densité d'intégration. Contacts en cuivre-béryllium à revêtement en or.

IC-Tester (20 bis 84polig) für SMD-PLCC und PCC mit PIN-Abstand 1,27 mm. Kurzschlussssicheres Anklemmen (Schnapping) bei hoher Packungsdichte. Kontakte Kupfer-Beryllium, vergoldet.

IC tester (20 to 84 pole) for SMD-PLCC and PCC with 1.27 mm pin spacing. Short-circuit-proof connection (snap ring) for high packing densities. Copper-beryllium contacts, gold-plated.
Testeur de circuits intégrés (de 20 à 84 pôles) pour SMD-PLCC et PCC avec un écartement entre broches de 1,27 mm. Connexion protégée contre les courts-circuits (bague à déclic) à haute densité d'intégration. Contacts en cuivre-béryllium à revêtement en or.

Pol-Index* Pole Index* Index de pôles*

- 8polig 8pole 8pôles
- 14polig 14pole 14pôles
- 16polig 16pole 16pôles
- 20polig 20pole 20pôles
- 24polig 24pole 24pôles
- 28polig 28pole 28pôles
- 32polig 32pole 32pôles
- 44polig 44pole 44pôles
- 52polig 52pole 52pôles
- 68polig 68pole 68pôles
- 84polig 84pole 84pôles

- 933 080 - 001
- 933 081 - 001
- 933 082 - 001
- 933 083 - 001
- 933 084 - 001

933 085 - 001

- 933 086 - 001
- 933 087 - 001
- 933 088 - 001
- 933 089 - 001
- 933 090 - 001
- 933 091 - 001

Anzahl Pole** Number of poles** Nombre de pôles**