

2SB1115, 1115A

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ

低周波電力増幅用

2SB1115, 1115AはハイブリッドIC用の小形外形であり、コレクタ飽和電圧が低く、かつ高耐压のため、リレー、ランプ等の各種ドライブ、および電源用として最適です。


特 徴

- 小形外形でありハイブリッドICとして最適です。
- コレクタ飽和電圧が低い。

$$V_{CE(sat)} = -0.20 \text{ V TYP. @ } I_C/I_B = -1.0 \text{ A}/-50 \text{ mA}$$

- 2SD1615, 1615Aとコンプリメンタリです。

外形図 (単位: mm)

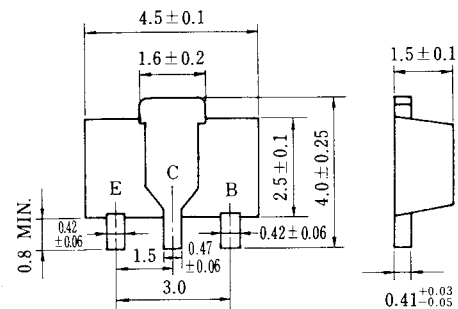

電極接続

E: Emitter
C: Collector(Fin)
B: Base
(SOT-89)

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格		単 位
		2SB1115	2SB1115A	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	-60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-6.0		V
コレクタ電流 (直 流)	$I_{C(DC)}$	-1.0		A
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-2.0		A
全 損 失	P_T **	2.0		W
ジャンクション温度	T_j	150		$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150		$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10 \text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50\%$

** $16 \text{ cm}^2 \times 0.7 \text{ mm}$ のセラミック基板使用時

電气的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)







項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	2SB1115 $V_{CB} = -60 \text{ V}$, $I_E = 0$			-100	nA
		2SB1115A $V_{CB} = -80 \text{ V}$, $I_E = 0$			-100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -6.0 \text{ V}$, $I_C = 0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} ***	2SB1115 $V_{CE} = -2.0 \text{ V}$, $I_C = -100 \text{ mA}$	135	340	600	
		2SB1115A $V_{CE} = -2.0 \text{ V}$, $I_C = -100 \text{ mA}$	135		400	
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} ***	$V_{CE} = -2.0 \text{ V}$, $I_C = 1.0 \text{ A}$	100	200		
直 流 ベ ー ス 電 圧	V_{BE} ***	$V_{CE} = -2.0 \text{ V}$, $I_C = -50 \text{ mA}$	-600		-700	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ ***	$I_C = -1.0 \text{ A}$, $I_B = -50 \text{ mA}$		-0.2	-0.3	V
ベ ー ス 飽 和 電 圧	$V_{BE(sat)}$ ***	$I_C = -1.0 \text{ A}$, $I_B = -50 \text{ mA}$		-0.9	-1.2	V
コ レ ク タ 容 量	C_{ob}	$V_{CB} = -10 \text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 1.0 \text{ MHz}$		25		pF
利 得 帯 域 幅 積	f_T	$V_{CE} = -2.0 \text{ V}$, $I_C = -100 \text{ mA}$	80	120		MHz




***パルス測定/ $PW \leq 350 \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$ /Pulsed

h_{FE} 規格区分

捺印	2SB1115	YM	YL	YK
	2SB1115A	YQ	YP	
h_{FE1}		135~270	200~400	300~600

特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

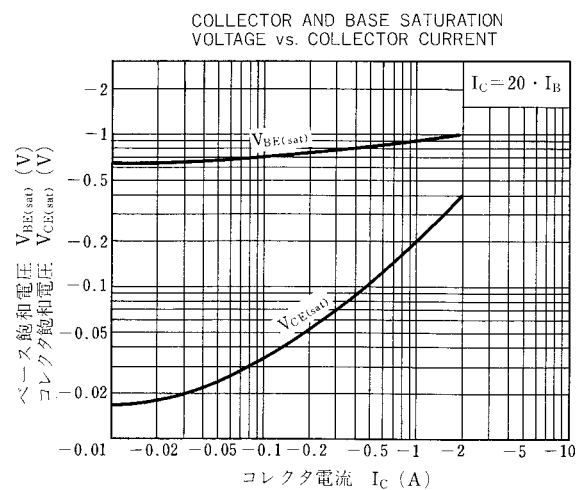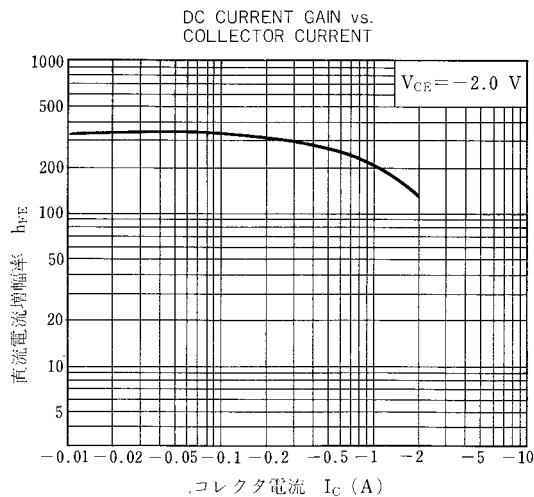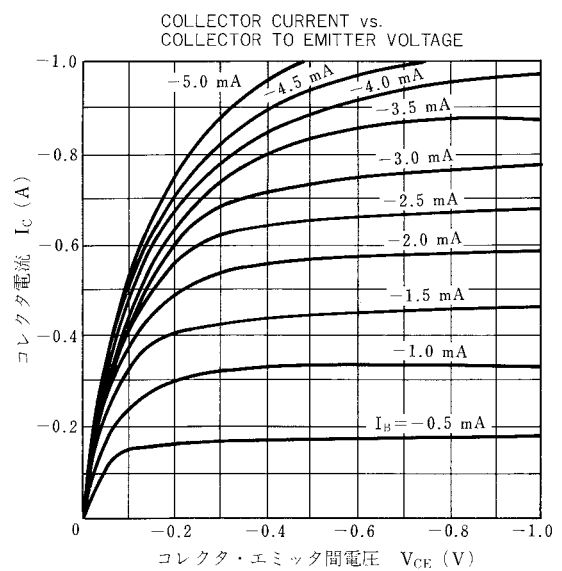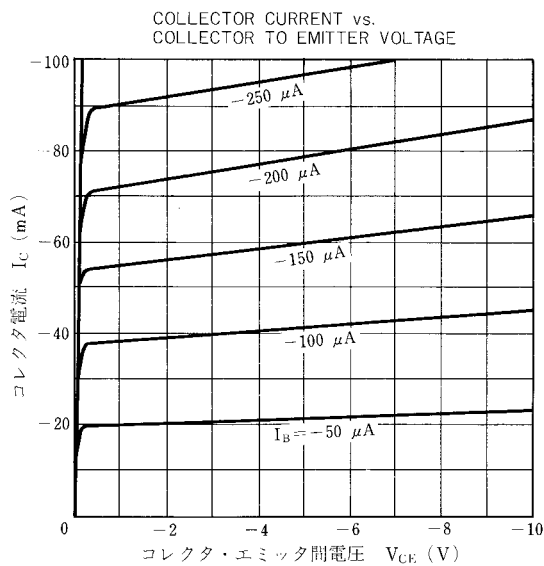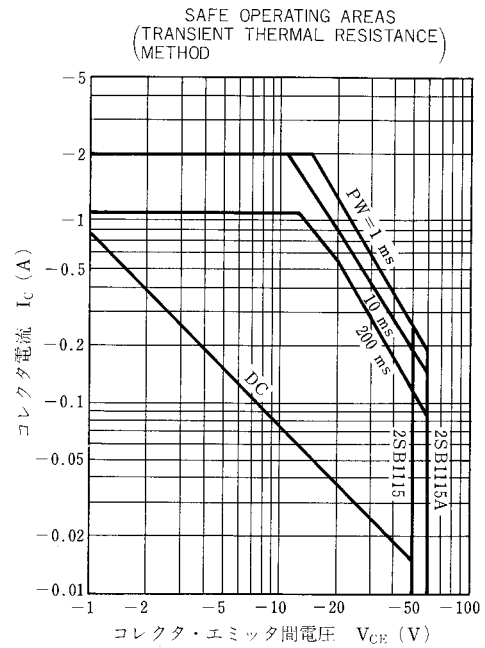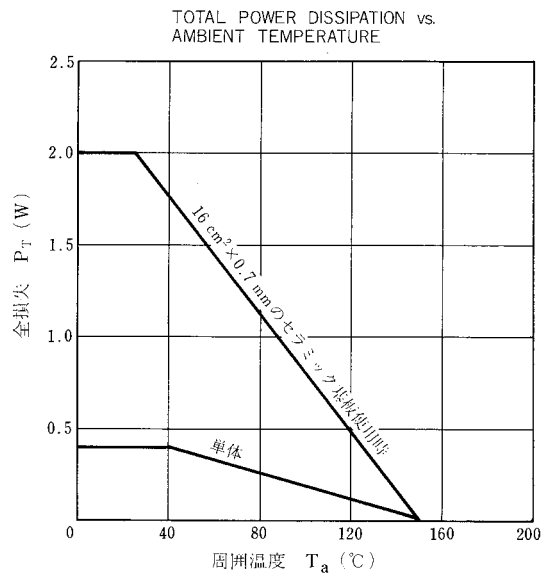

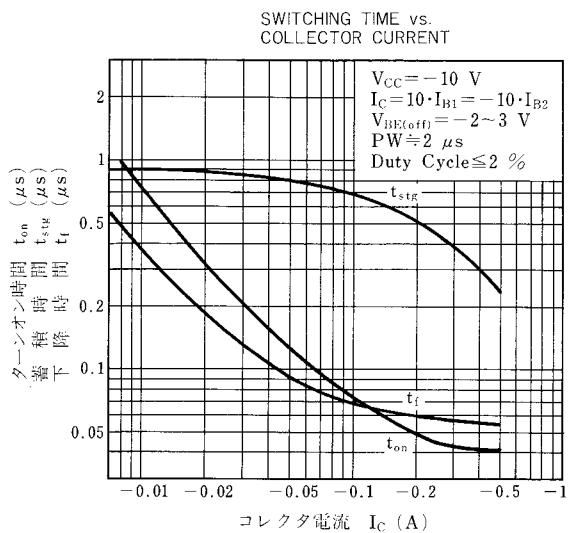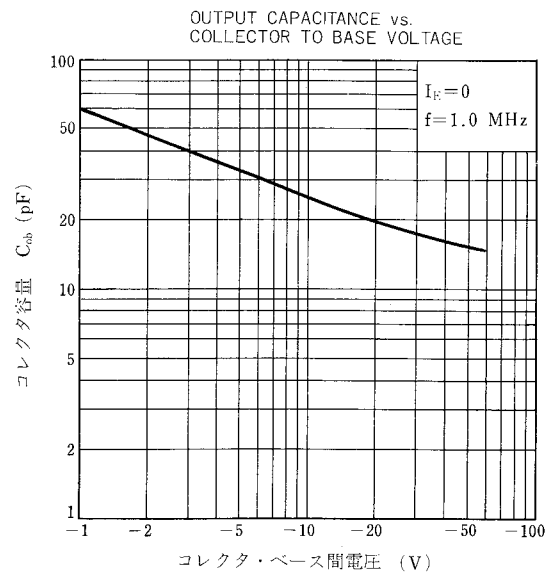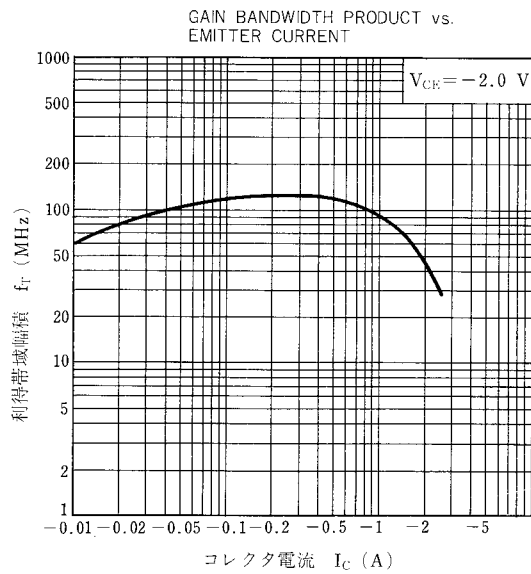

参考資料

資 料 名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイス パッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
半導体総合セクション・ガイド	MF-212
パルス電力損失時におけるトランジスタの接合部温度の算出方法について	TEB-528
トランジスタのE-B接合ブレークダウンによる h_{FE} , ノイズ劣化	TEB-537

〔メ モ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.6

— お問い合わせは、最寄りの NEC へ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111	(大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中目ビル)	名古屋 (052)242-2755	
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178	
		大阪 (06) 945-3200	
		大阪 (06) 945-3208	
北海道支社 東北支社 岩手支社 山形支社 郡山支社 いわき支社 長岡支社 土浦支社 水戸支社 神奈川支社 群馬支社 太田支社 宇都宮支社	札幌 (011)231-0161 仙台 (022)261-5511 盛岡 (0196)51-4344 山形 (0236)23-5511 郡山 (0249)23-5511 いわき (0246)21-5511 長岡 (0258)36-2155 土浦 (0298)23-6161 水戸 (0292)26-1717 神奈川 (045)324-5511 高崎 (0273)26-1255 北 (0276)46-4011 宇都宮 (0286)21-2281	小山支店 (0285)24-5011 長野支店 (0262)35-1444 松本支店 (0263)35-1666 上諏訪支店 (0266)53-5350 甲府支店 (0552)24-4141 埼玉支店 (048)641-1411 立川支店 (0425)26-5981 千葉支店 (043)238-8116 静岡支店 (054)255-2211 沼津支店 (0559)63-4455 浜松支店 (053)452-2711 北陸支店 (0762)23-1621 福井支店 (0776)22-1866	富山支店 (0764)31-8461 三重支店 (0592)25-7341 京都支社 (075)344-7824 神戸支社 (078)332-3311 中国支社 (082)242-5504 鳥取支店 (0857)27-5311 岡山支店 (086)225-4455 四国支社 (0878)36-1200 新居浜支店 (0897)32-5001 松山支店 (0899)45-4111 九州支社 (092)271-7700 北九州支店 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-7914	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中目ビル)	名古屋 (052)242-2762	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	