


00
AC 500 V

	Art. Nr. Part No.	Nennstrom rated current A	Leistungs- abgabe power loss W	Schmelz- I ² t-Wert pre-arcing I ² t-value A ² s	Ausschalt- I ² t-Wert total I ² t-value A ² s bei / at 500 V
Größe Size 00	20 000 04	16	6	35	140
		20	7	45	185
		25	8	70	305
Nennspannung Rated voltage AC500 V		32	9	120	460
		35	10	215	650
	20 001 04	40	10	280	800
		50	11	440	1.400
Betriebsklasse operating class < = 100 A - gR > 100 A - aR		63	13	810	2.600
		80	19	1.200	4.200
		100	22	2.800	7.600
Nennausschaltvermögen rated breaking capacity 120 kA	20 007 04	125	26	4.100	12.300
		160	30	8.000	19.500
		200	37	13.000	37.000


Koeffizienten für erschwerte Verwendung
Coefficients for heavy duty application

a	A2	B1	B2	Cf3	N
130	0,6	1,3	0,6	0,8	1,5


Zeit/Strom-Kennlinien
Time/current characteristics

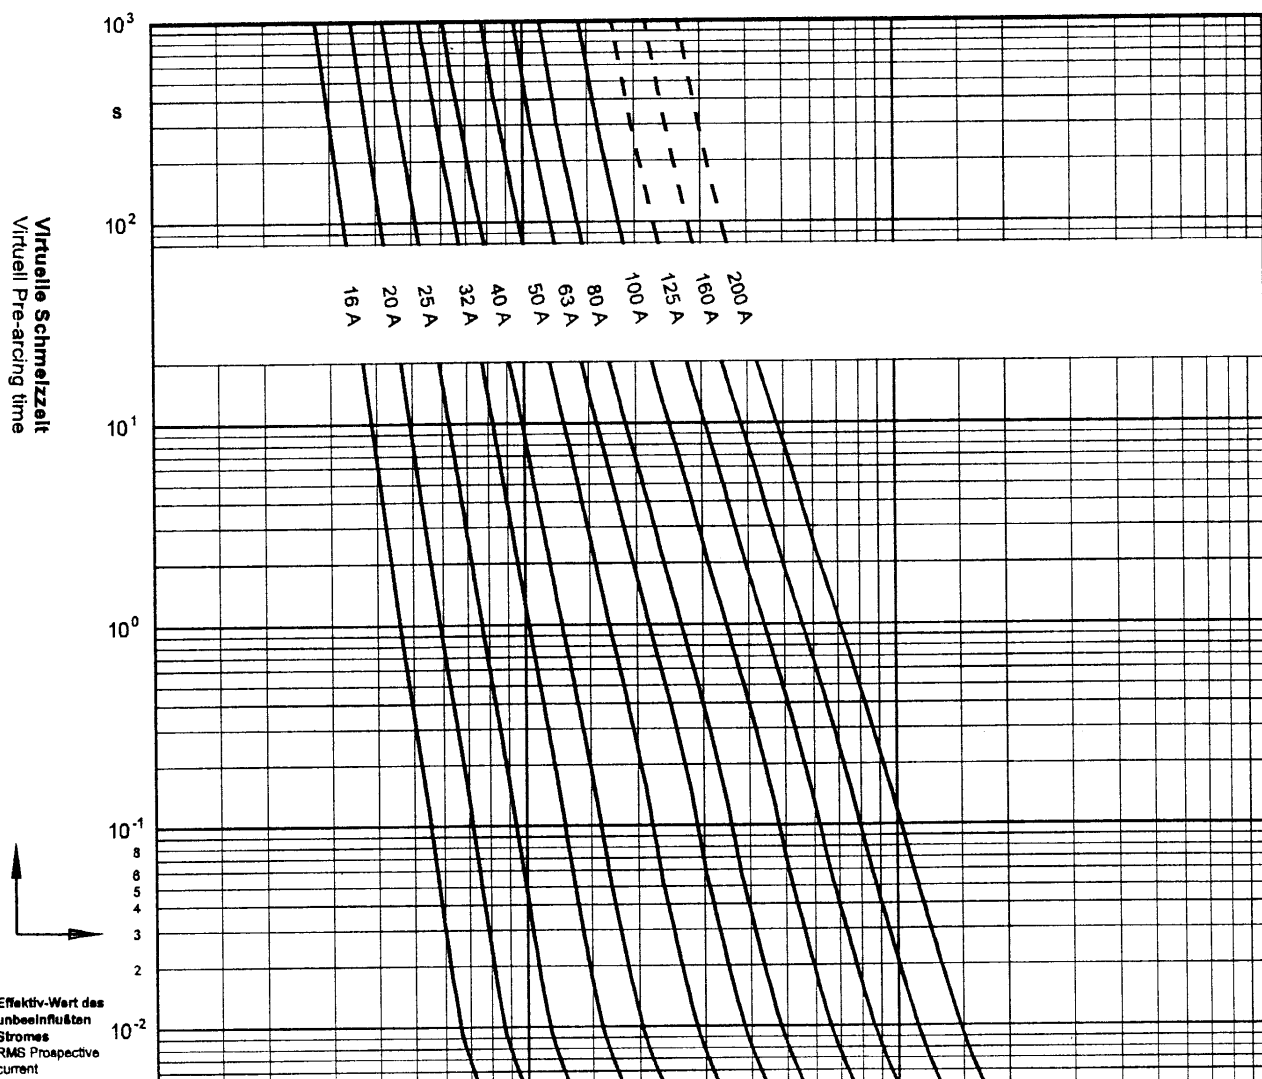


Strombegrenzungs-Diagramm
Cut-off Characteristic

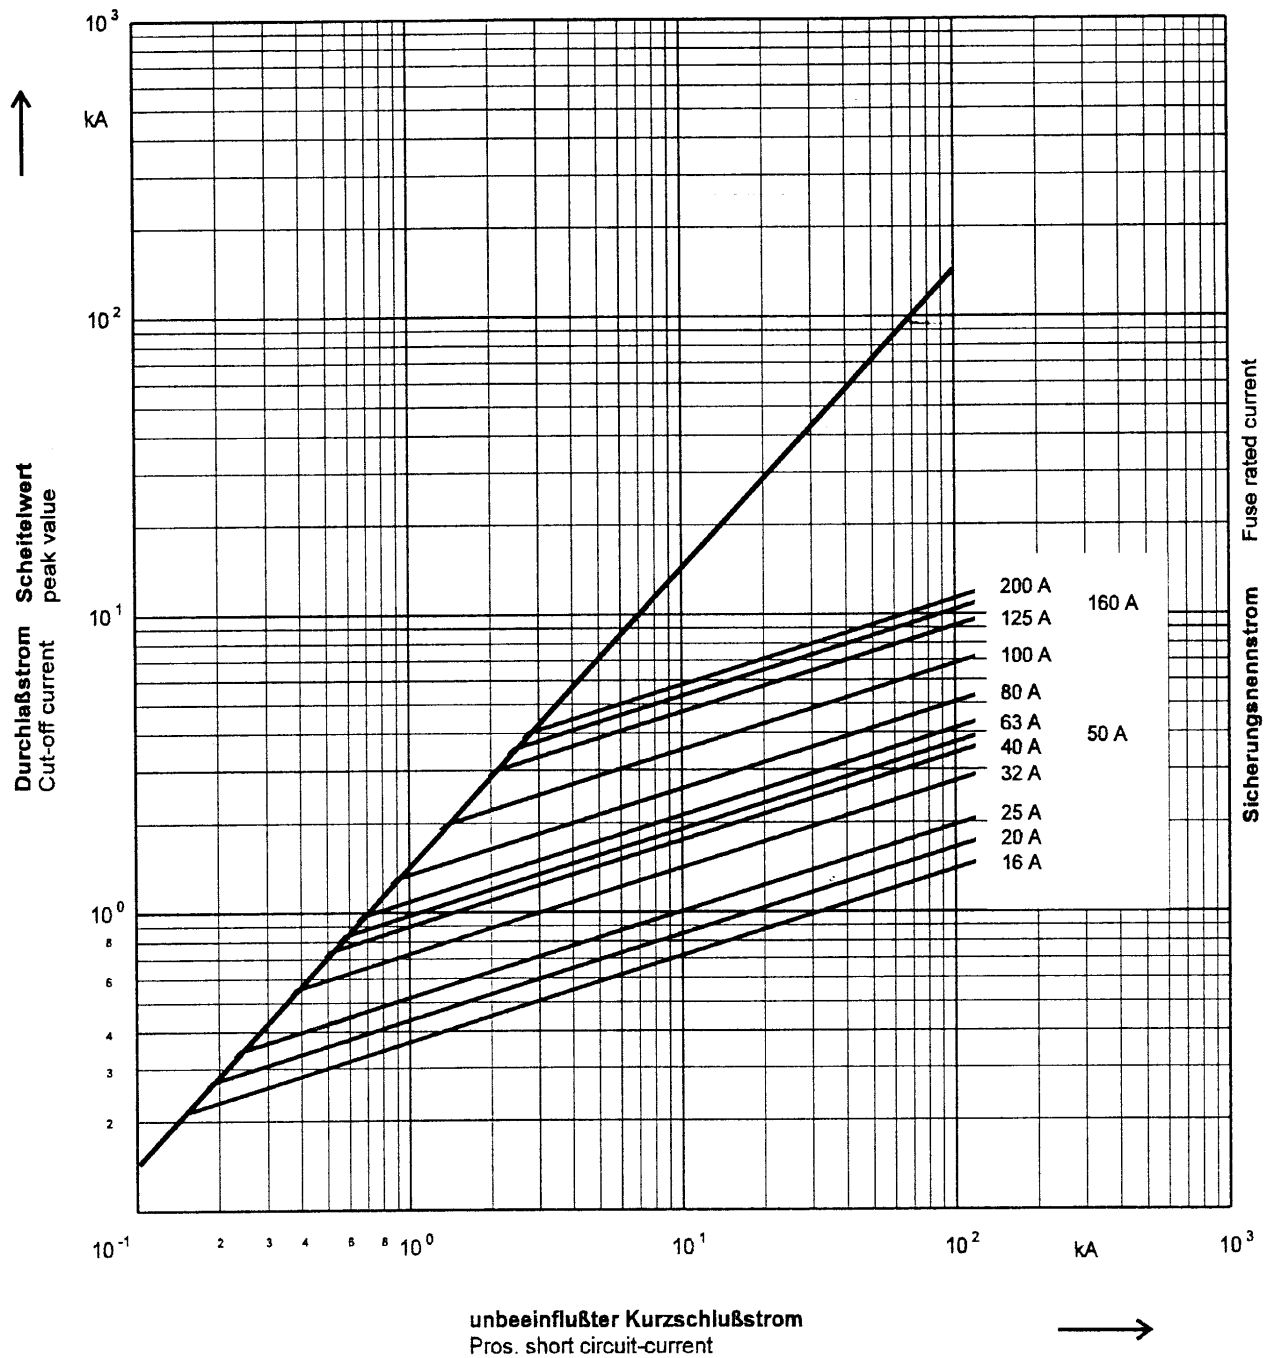


Schaltspannungs-Diagramm
Arc voltage-diagramm

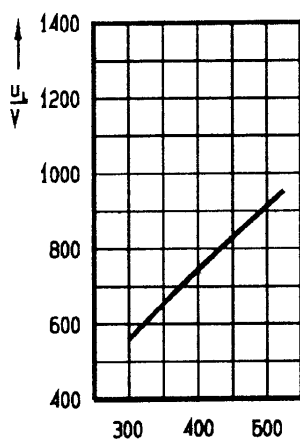

Umrechnungskoeffizient für Ausschalt- I^2t -Wert
exchange factor for total I^2t -value

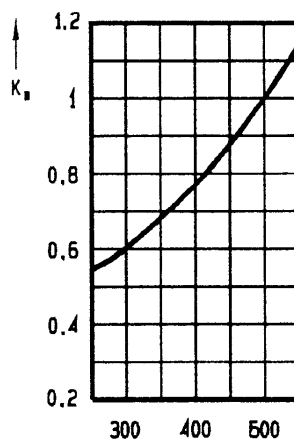


Umrechnungskoeffizient der Leistungsabgabe
exchange factor for power loss

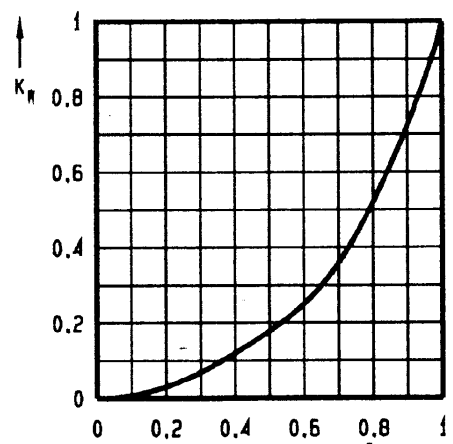

Zeichnungen / drawings

Größe / Size: 00

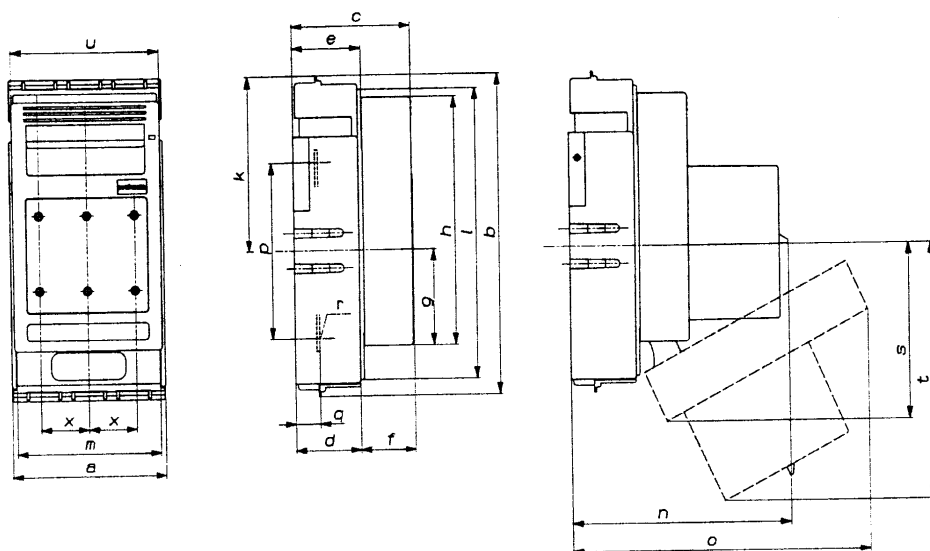

Größe / Size: 1 / 2 / 3

