SMT PACKAGES

OED-SP-23-TR

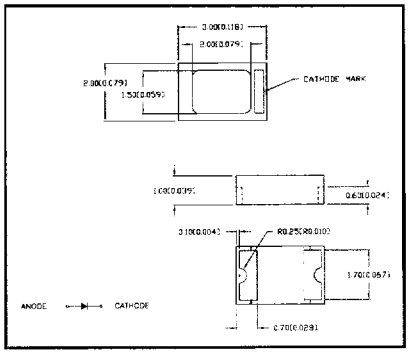

Package Style	Lens	Limits of Safe Operation			Voc mV Typ
		VR Max (V)	PD Max (mW)	t-opr (°C)	
SMT Ceramic	Clear Epoxy	5	100	-20 ~ + 70	350

Isc µA Typ	Id nA Max @ VR = 10V	λp (nm) Typ	λθ deg	λ nM	tr/tf VR = 10V RI = 1000 Ω
2.5	30	900	±50	500 ~ 1000	6/6 nS

OED-SP-15-TR

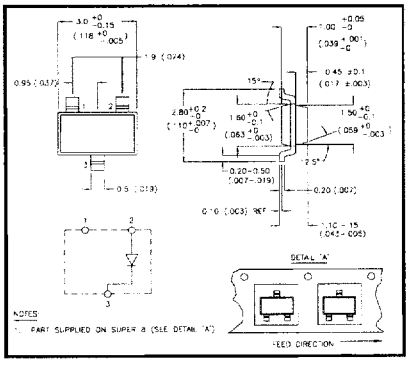

Package Style	Lens	Limits of Safe Operation			Voc mV Typ
		VR Max (V)	PD Max (mW)	t-opr (°C)	
SMT SOT-23	Clear Epoxy	5	100	-20 ~ + 70	350

Isc µA Typ	Id nA Max @ VR = 10V	λp (nm) Typ	λθ deg	λ nM	tr/tf VR = 10V RI = 1000 Ω
3.4	30	940	±70	700 ~ 1100	6/6 nS

OED-SP-15B-TR

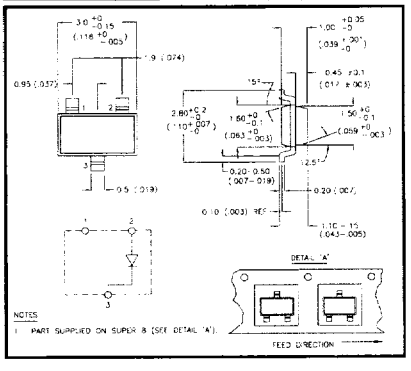

Package Style	Lens	Limits of Safe Operation			Voc mV Typ
		VR Max (V)	PD Max (mW)	t-opr (°C)	
SMT SOT-23	Black Epoxy	5	100	-20 ~ + 70	350

Isc µA Typ	Id nA Max @ VR = 10V	λp (nm) Typ	λθ deg	λ nM	tr/tf VR = 10V RI = 1000 Ω
2.8	nil.	940	±70	700 ~ 1100	6/6 nS

OED-SPA224C40

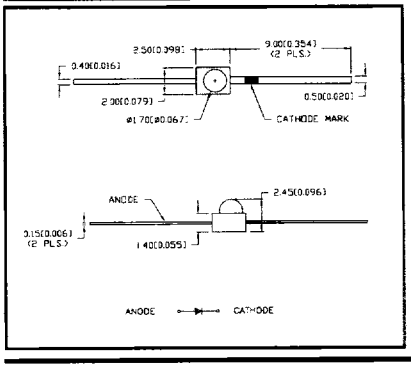

Package Style	Lens	Limits of Safe Operation			Voc mV Typ
		VR Max (V)	PD Max (mW)	t-opr (°C)	
SMT Axial Leaded	Clear Epoxy	5	100	-20 ~ + 70	350

Isc µA Typ	Id nA Max @ VR = 10V	λp (nm) Typ	λθ deg	λ nM	tr/tf VR = 10V RI = 1000 Ω
12.0	30	900	±20	500 ~ 1000	6/6 nS