
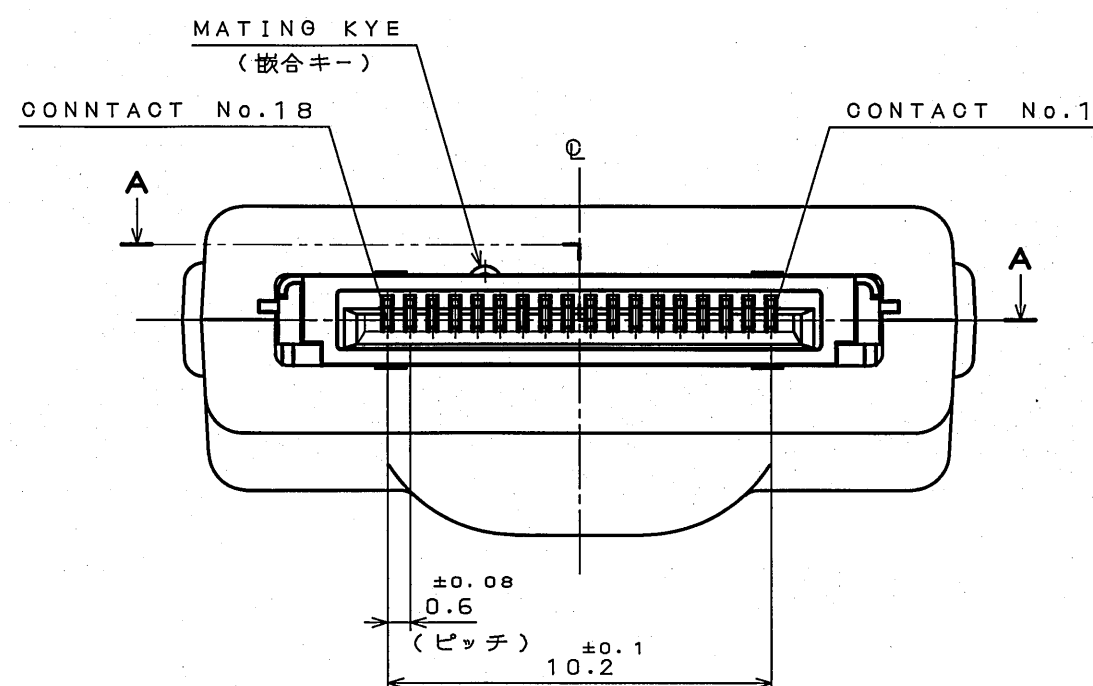
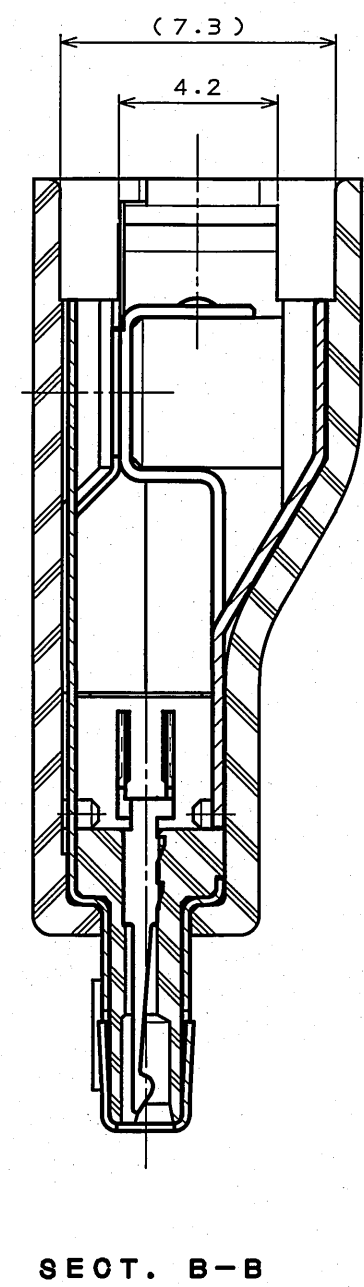
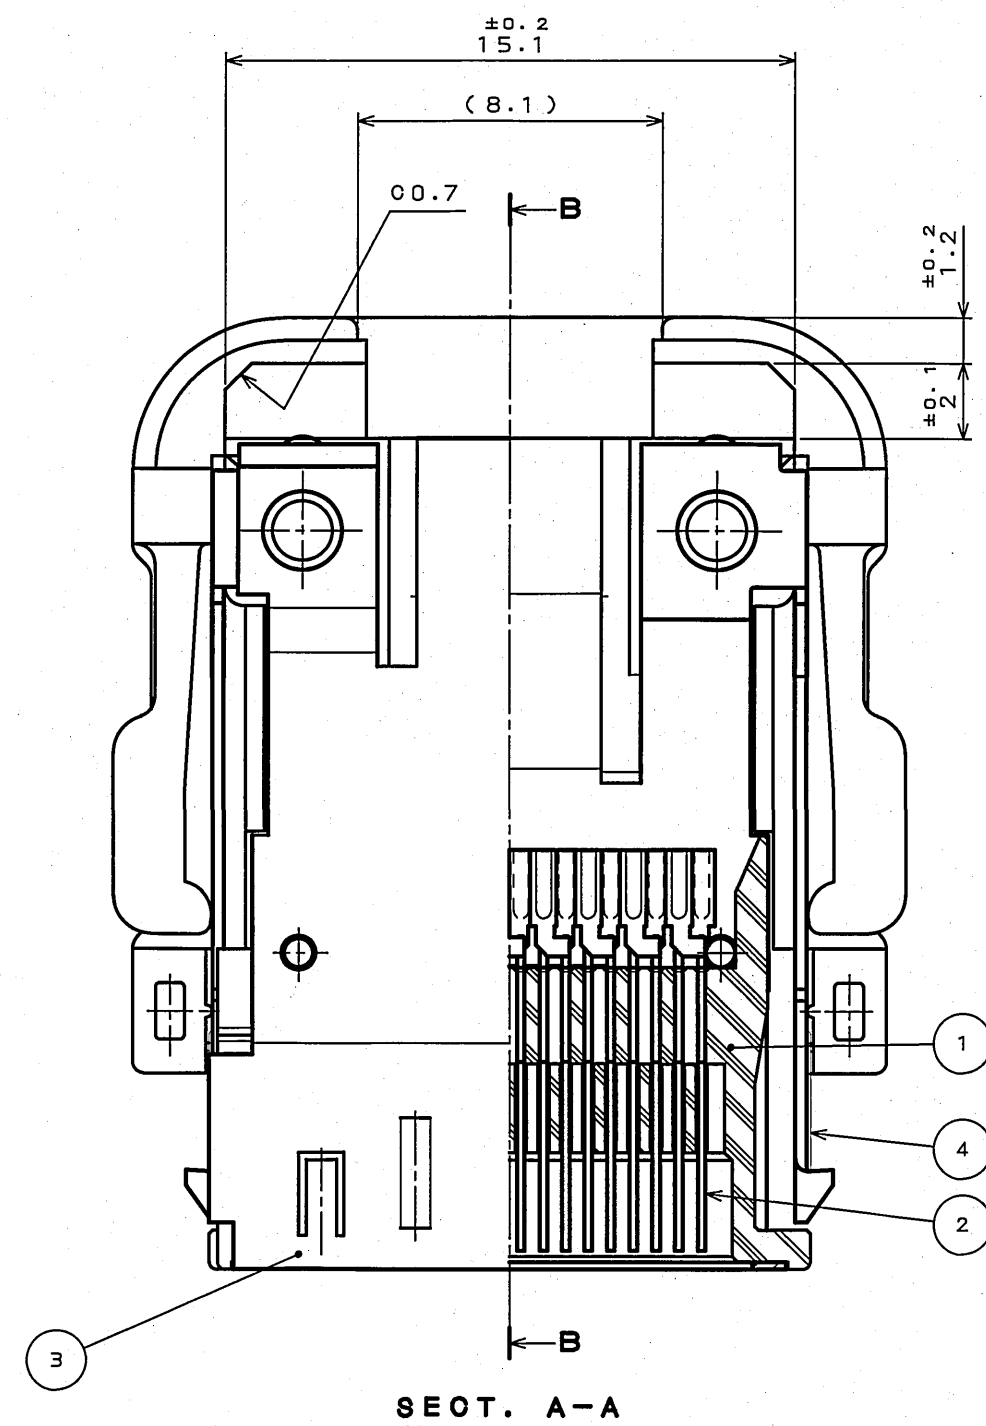
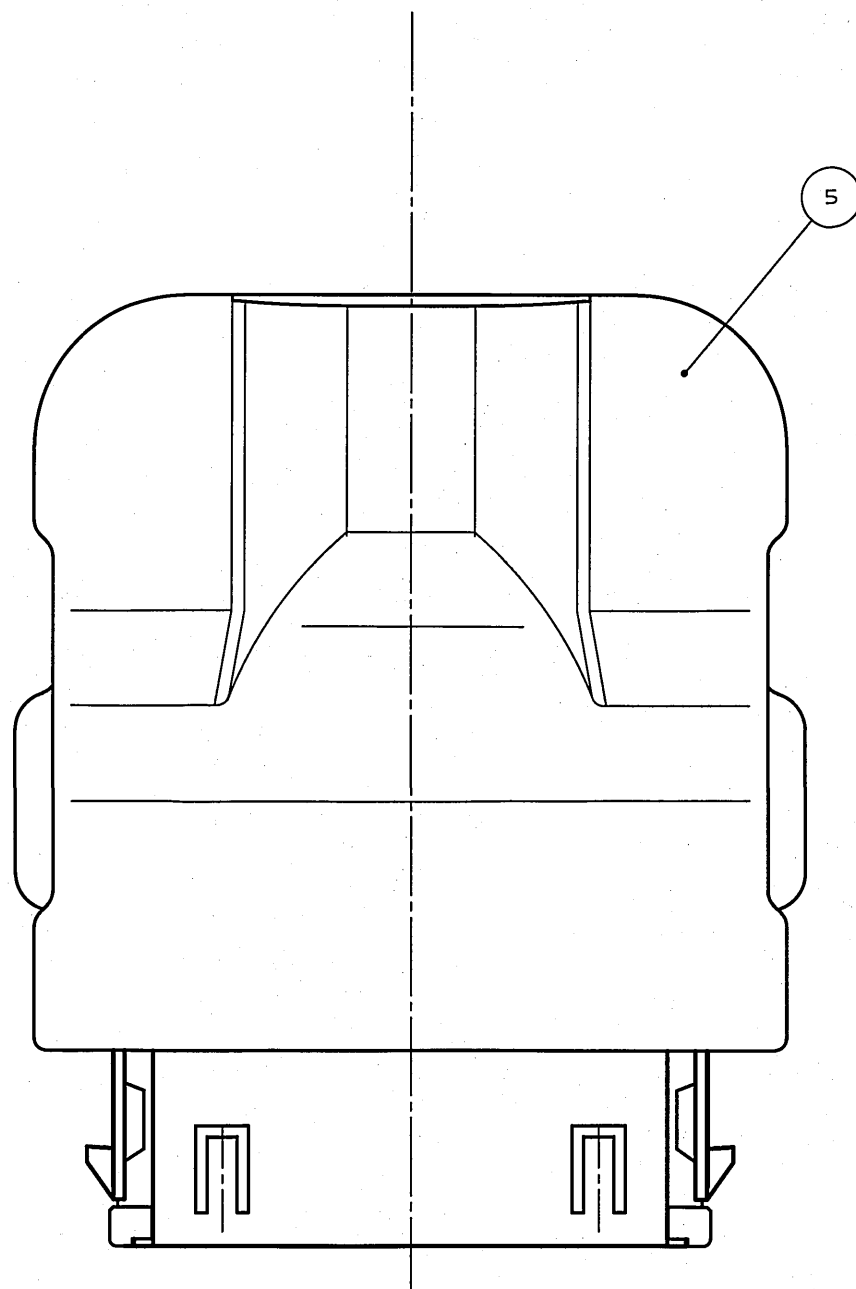
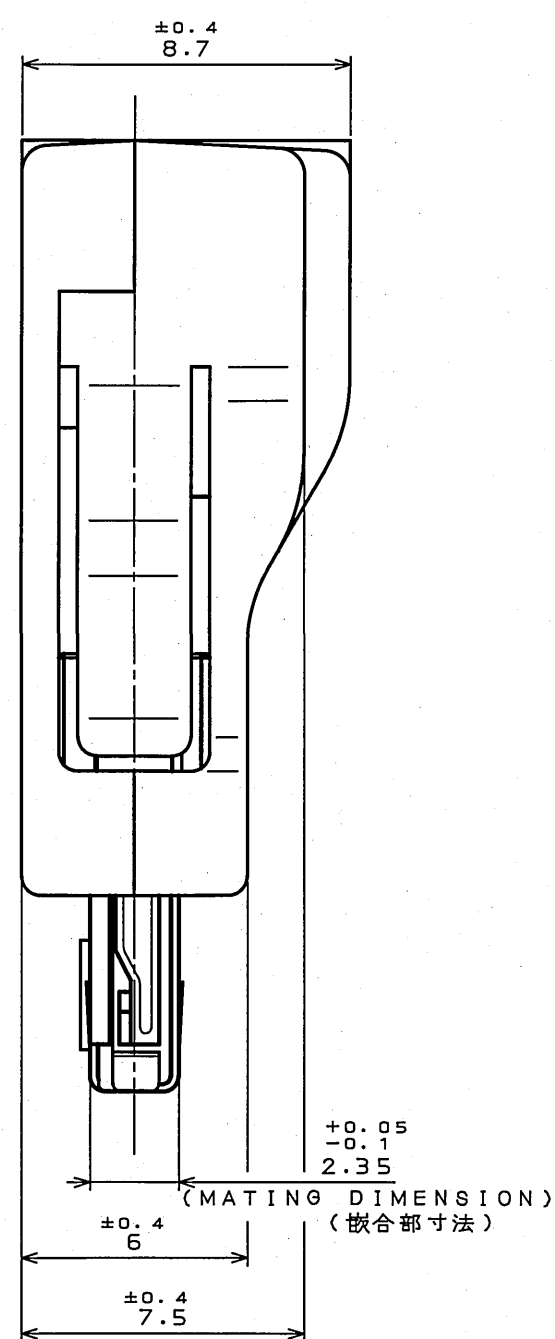
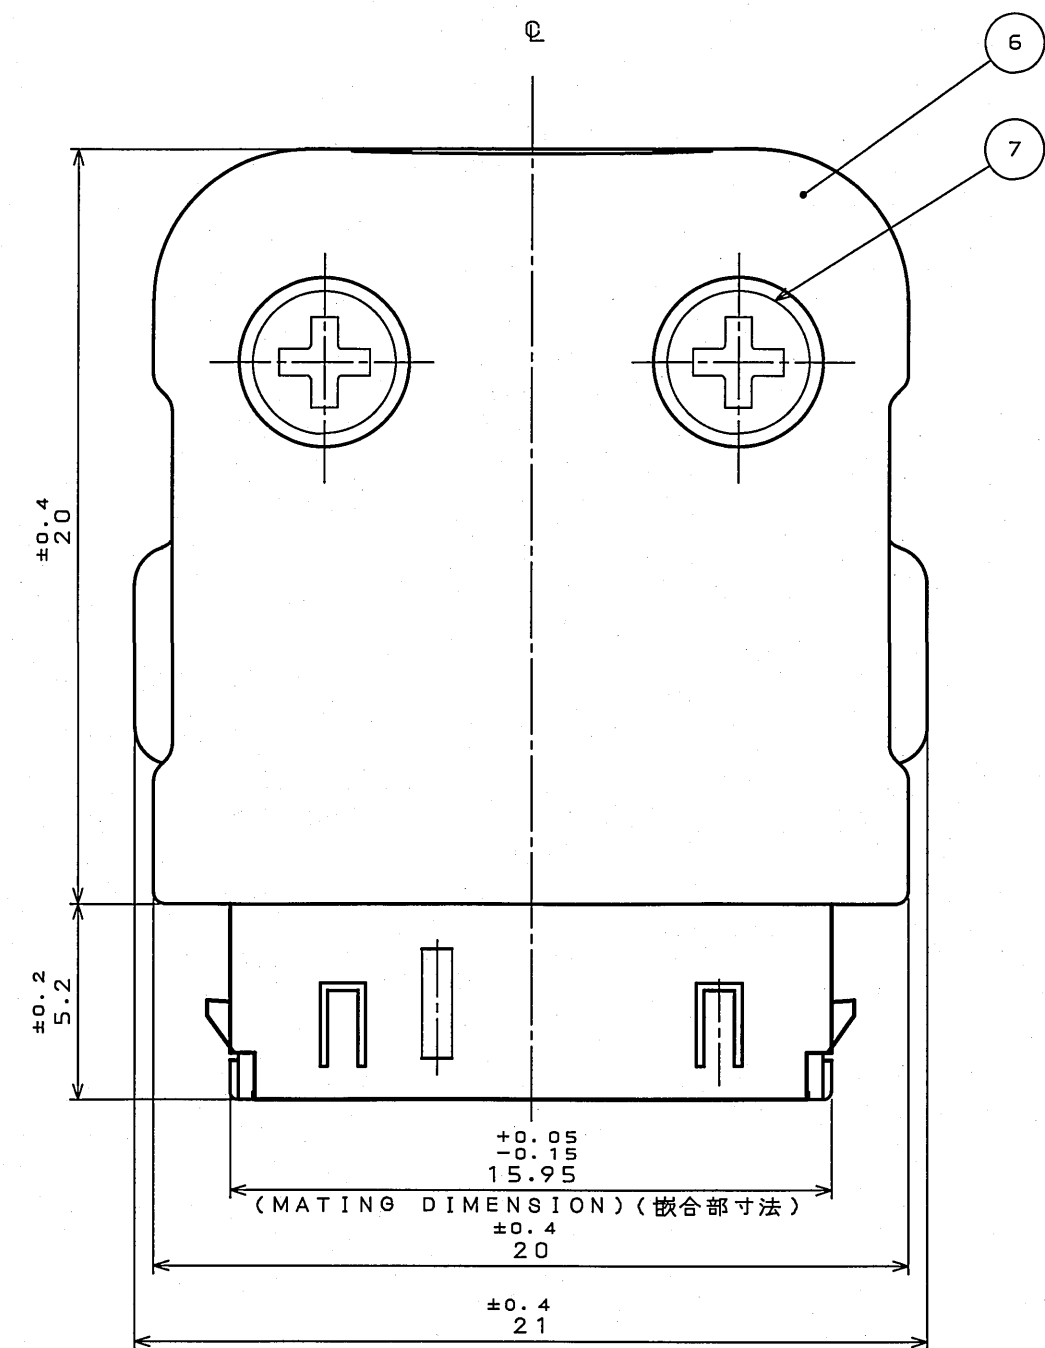




注1. クランプバレル及びブッシングは添付されない。

△ 2. 接触部は、ニッケル(1.5μm以上)上パラジウムニッケル(0.4μm以上)上金フラッシュメッキ(0.03μm以上)結線部は、ニッケル(1.5μm以上)上金フラッシュメッキ(0.03μm以上)である。

3. コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態での納入される。

3	TAPPING SCREW	2	STEEL	TRIVALENT CHROMATE TREATMENT ON ELECTROPLATED ZINC (GOLD & BLACK)	△	_____
6	HOOD B	1	PBT	(BLACK)		UL94V-0
5	HOOD A	1	PBT	(BLACK)		UL94V-0
4	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING		
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING		
2	CONTACT	18	COPPER ALLOY	NOTE 2		
1	INSULATOR	1	6-6Ny	(BLACK)		UL94V-0
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3192		第1版 (ORIGINAL DATE) 30.Nov.2004		尺度 (SCALE) S: 1	シリーズ (SERIES) DA1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DA1P018M9HE		 図面番号 (DRAWING NO.) SJ102773
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y.TAKAGI			
. ± 0.8		査閲 APPD.				
.X ± 0.4		承認 APPD.	Y.KUBOTA	質量 (MASS)		
.XX ± 0.1						
.XXX ±						