
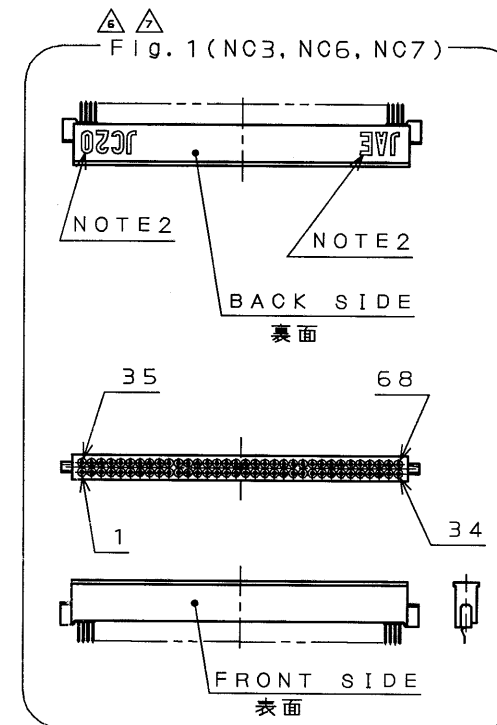
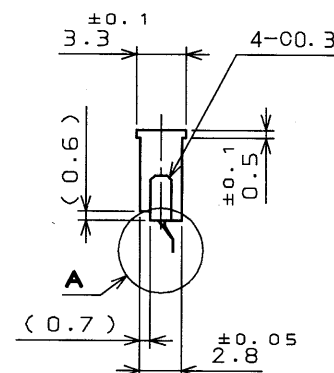
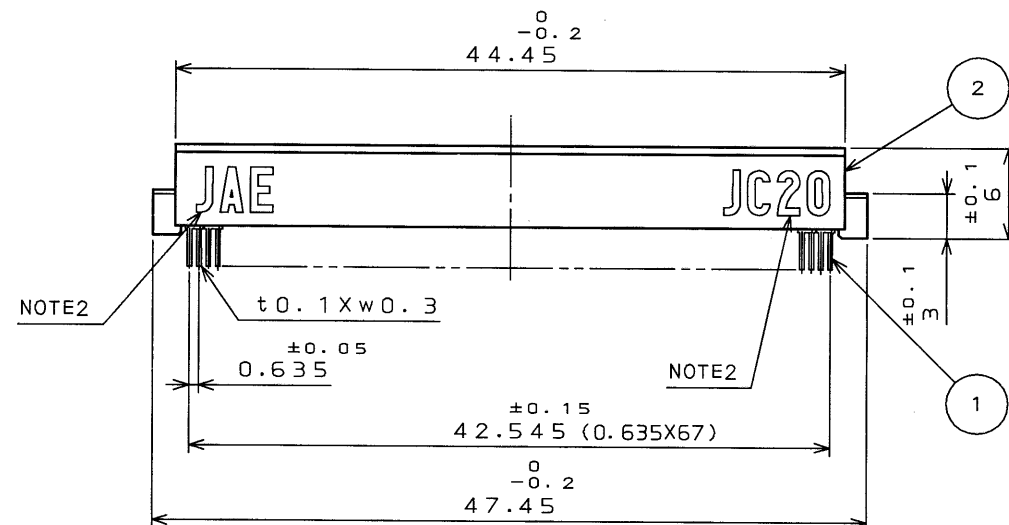




☒ 図面番号 (DRAWING NO.)

SYM. 版 数	DCN NO.	DESCRIPTION 変 更 内 容	DATE 年月日	DRAWN 製 図	CHECKED 担 当	APP'D 査 閲	APP'D 承 認
6	37223	REDRAWN, ADDED ITEM	2.Feb'96	H.SAKURADA	MIYAMOTO	K.NAKAMURA	T.MIZUNO
7	38782	ADDED ITEM	8.Oct'96	H.SAKURADA	K.NAKAMURA	—	T. Higino

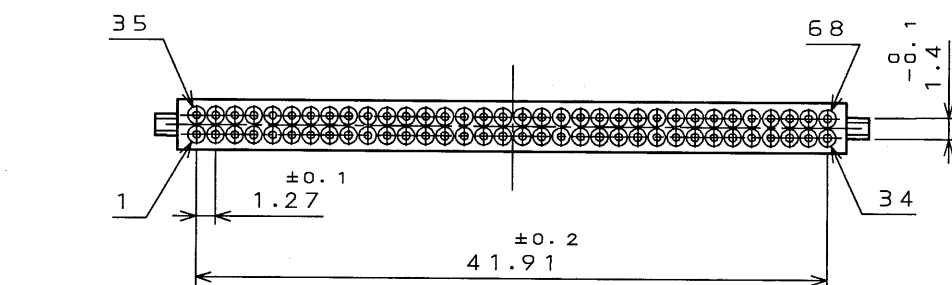

APPLICABLE FLAME DIMENSIONS(REF.)

適合フレーム寸法（参考）

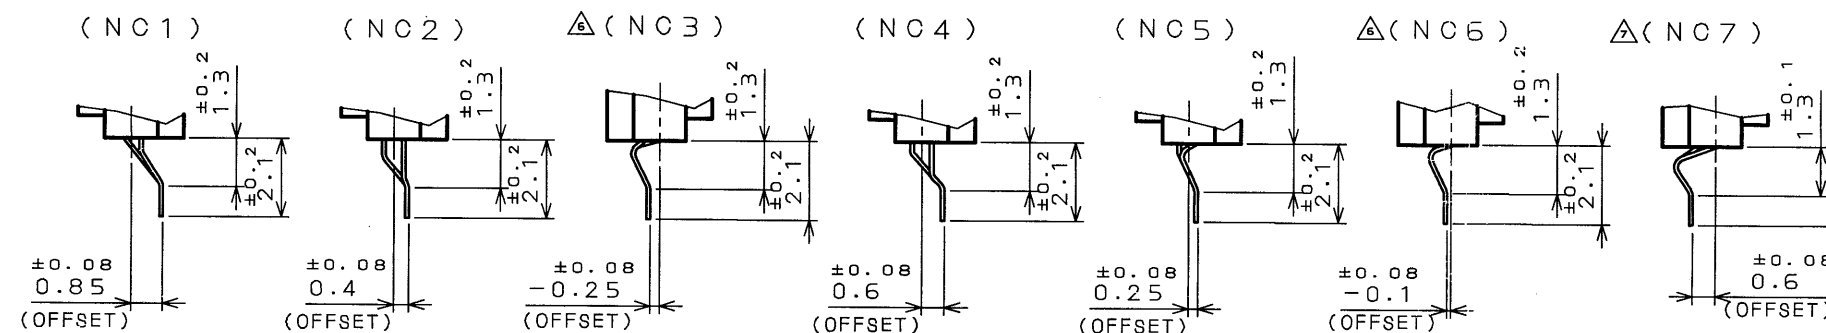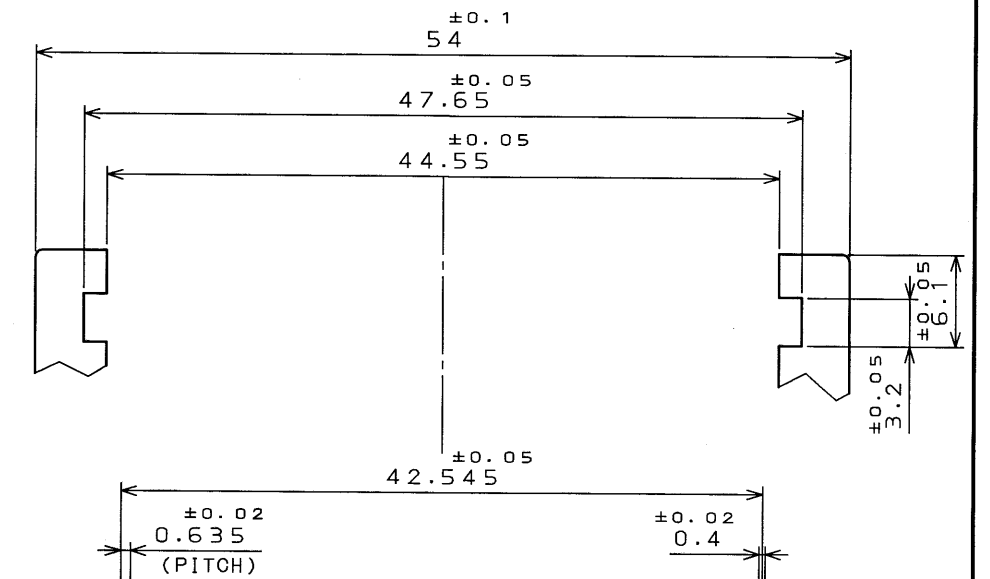

DETAIL A
 (SCALE 5:1)

NOTE 1. THESE VIEWS SHOW "JC20-J68S-NC1" EXCEPT FOR DETAIL A .

2. COMPANY LOGO "JAE" & PART NUMBER AS INDICATED.
(INDICATED ON THE BACK SIDE IN "NC3" "NC6", "NC7".)(Fig.1)

1. 三面図は "JC20-J68S-NC1" を表している。

2. 図示の位置に品名略称と社標を表示する。
但しNC3, NC6, NC7に限り裏面に表示する。(Fig.1)

2	IN
---	----

DESIGNATION

命名法

J C 20-J 68 S-N C *

SERIES
シリーズ

JEIDA

NO. OF CONTACTS
芯数

CONNECTOR TYPE: SOCKET
コネクタ区分: ソケット

REFLOW FEASIBLE
リフロー対応

OFFSET CODE

```

SET CODE
1:OFFSET0.85
2:OFFSET0.4
3:CENTER TYPE
4:OFFSET0.6
5:OFFSET0.25
6:OFFSET-0.1
7:OFFSET0.6

```

オフセットコード”

1:オフセット量0.85
2:オフセット量0.4
3:センタータイプ
4:オフセット量0.6
5:オフセット量0.25
6:オフセット量-0.1
7:オフセット量0.6



ASSEMBLY CODE
実装コード”

TABLE 1

CONTACT AREA	0.1 μ m MIN. GOLD OVER NICKEL
TERMINAL AREA	Sn-Pb PLATING

APPLICABLE P.C.B DIMENSIONS(REF.)

適合基板寸法（参考）

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	NONE	COLOR:BLACK
1	CONTACT	68	COPPER ALLOY	SEE TABLE 1	
ITEM 符 号	DESCRIPTION 名 称	Q'TY 個 数	MATERIAL 材 料	FINISH 仕 上	REMARKS 備 考
仕様書(REFERENCE DOCUMENT) JACS-1264-7		第1版(DATE) 14. Sep. '94			
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図(DR.)			
寸法(DIMENSION)		担当(CHK.) K. NAKAMURA			
. ±0.8		查閱(APP.)			
.X ±0.4		承認(APP.) T. MIZUNO			
.XX ±0.1		シリース(SERIES) JC20			
.XXX ±					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

DOF-0-212A(95.08)

CDS-94-170-10620A

37 T 0