

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
O		RELEASED FJ00-1509-00	28AUG'00	A.O	Y.K
A		REVISED FJ00-1426-00	30DEC'00	A.O	Y.K
B		REVISED FJ00-0782-01	25APR'01	A.O	Y.K
C		REVISED FJ00-0336-04	27SEP'04	J.S	N.Y

キーイングタイプ
THE TYPE OF KEYING


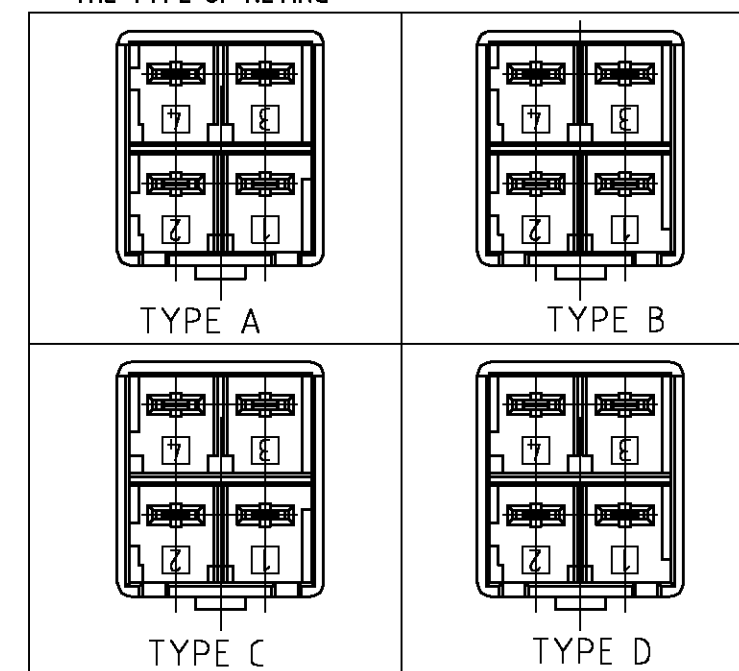


②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (6/6 NYLON GLASS FILLED)
①	タブ(TAB)	錫めっき銅合金 (COPPER ALLOY TIN PLATED)
NO.	名称(NAME)	材料(MATERIAL)

1376392-1	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	4極 4Pos	5-1376386-1
3-1376392-4	キンク有 WITH KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	4極 4Pos	3-1376386-4
2-1376392-3	キンク有 WITH KINK	TYPE C	青色 BLUE	4極 4Pos	2-1376386-3
1-1376392-2	キンク有 WITH KINK	TYPE B	赤色 RED	4極 4Pos	1-1376386-2
1376392-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	4極 4Pos	1376386-1
かん合相手 (プラグ) P/N MATING CONN. P/N	キンク有無 WITH/WTHOUT KINK	キーイングタイプ TYPE OF KEYING	色 Color	極数 Pos	型番 PART NO.


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: ㎜	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLZ	± 0.2
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	± 1°
MATERIAL 材料	FINISH 仕上
SEE TABLE	SEE TABLE

DWN A.OISHI	04APR2003	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
CHK Y.KASHIWA	28AUG'00		
APVD Y.KASHIWA	28AUG'00	NAME 名称	
PRODUCT SPEC 製品規格		5.0 POWER KEY CONNECTOR 4P HEADER ASSEMBLY (2ROW)	
APPLICATION SPEC 取付適用規格		DRAWING NO 番号	
WEIGHT		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING		—	
SCALE 尺度		SHEET 1 OF 1	
3:1		REV C	

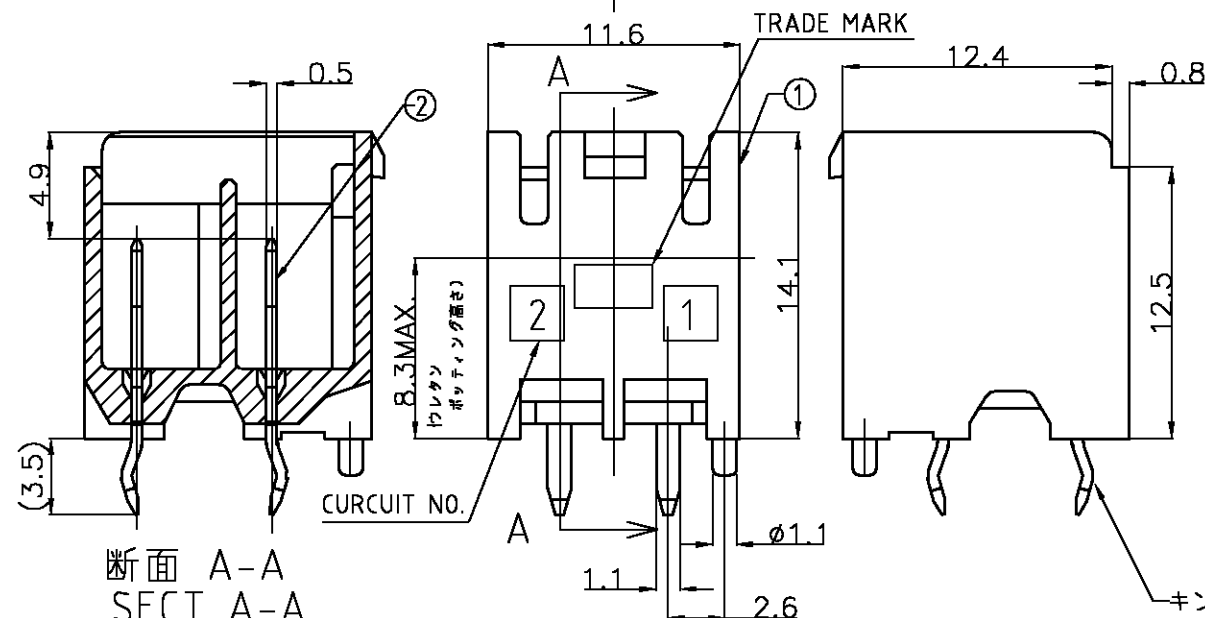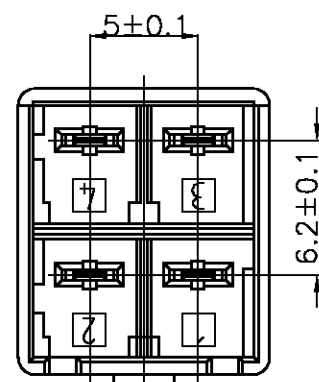


キンク形状:
キンク無し形状は本タイプ
部がストレートである。

KINK SHAPE:
WITHOUT KINK IS
STRAIGHT SHAPE
OF TINE.



- 注)
① 取付穴寸法
② 適用基板厚: 1.6mm
③ かん合相手製品型番:
プラグハウジング: SEE TABLE

- NOTES)
① RECOMMENDED P.C.B LAY OUT
② APPLICABLE P.C.B. THICKNESS:1.6
③ MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: SEE TABLE

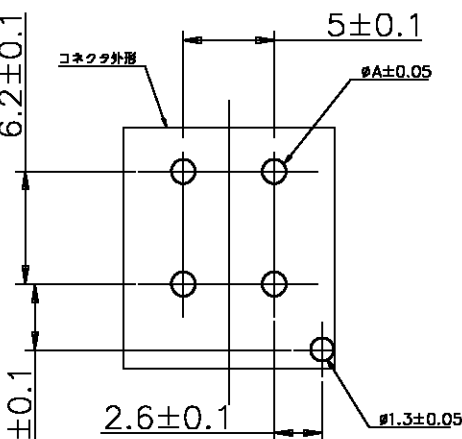

パンチ加工	1.25
ドリル加工	1.4
A 寸法	

① プリント基板推奨穴加工寸法