
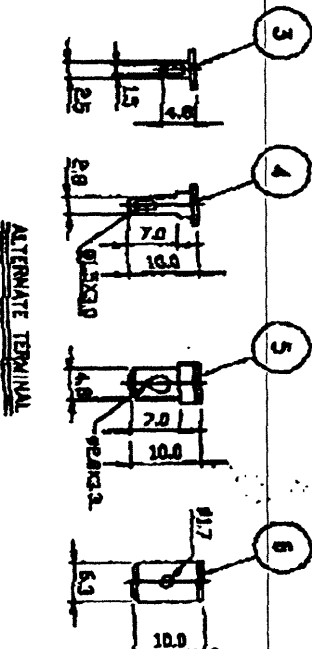
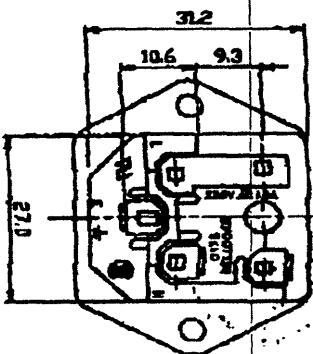


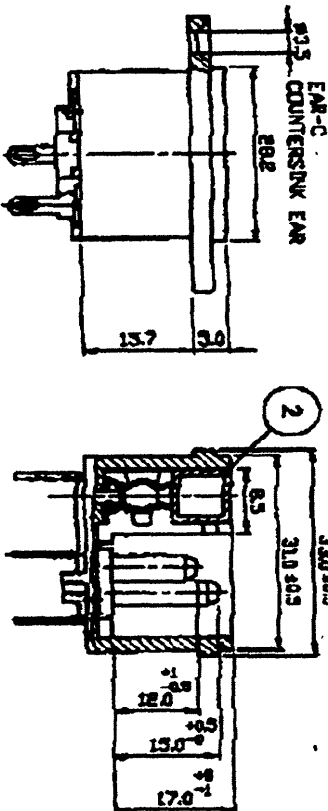

ALTERNATE TERMINAL

[illegible]

E1. SPECIFICATIONS

1. HOUSING: THERMOPLASTIC
2. TERMINAL: COPPER ALLOY
B. CHARACTERISTICS:
1. RATING: 10A 250V AC
2. INSULATION RESISTANCE: OVER 100M Ω 500V DC
3. DIELECTRIC STRENGTH: 2000V AC ONE MINUTE
4. FUSE: ϕ 5X20mm 250V AC 6.3A MAX.
C. APPROVALS:
UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEKRA, NEMKO & SETI

~~D. ORDERING OPTION - GUIDE~~

名稱	POWER BLAST WITH FINE HOLOGRAPH	比例	1/1
材質	PAGE	單位	M/M
圖號	0176	技對	
編號	LSA6	設計	王乃明 0207 號
		檢核	王乃明 0207 號
		繪圖	王乃明 0207 號
		校對	王乃明 0207 號
		審核	王乃明 0207 號
		批准	王乃明 0207 號

陸克斯企業有限公司
SUN AVENUE CO., LTD.