


TYPE 7TL

Frequency Range: 10~200kHz

Inductance Range: 0.22~15mH

Temperature Coefficient: $150 \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$

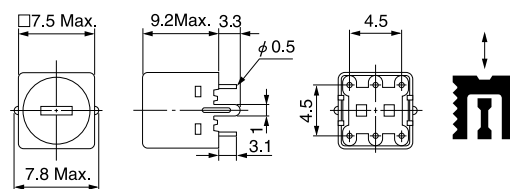

(Unit: mm)

Features

- The high inductance characteristic makes the 7TL suitable for low frequency and large inductance applications.
- RoHS compliant

特 長

- 大きなインダクタンスを必要とする用途向けの小型コイル
- RoHS 指令対応

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS

TYPE 7TL			
東光品番	インダクタンス範囲	Q	測定周波数
TOKO Part Number	Inductance L Range (mH)	Q Min.	Test Frequency (kHz)
269LN-0031Z	0.22 $\pm$ 5%	60	796
269LN-0089Z	0.47 $\pm$ 5%	60	796
269LN-0091Z	0.82 $\pm$ 5%	60	796
269LN-0330Z	1.00 $\pm$ 6%	80	252
269LN-0332Z	1.20 $\pm$ 6%	80	252
269LN-0093Z	1.80 $\pm$ 5%	70	252
269LN-0094Z	2.70 $\pm$ 5%	70	252
269LN-0095Z	3.90 $\pm$ 5%	70	252
269LN-0096Z	5.60 $\pm$ 5%	70	252
269LN-0097Z	8.20 $\pm$ 5%	70	252
269LN-0051Z	10.0 $\pm$ 5%	70	252
269LN-0098Z	12.0 $\pm$ 5%	55	79.6
269LN-0099Z	15.0 $\pm$ 5%	50	79.6