

2. Verbindungsleitungen

Connecting Leads

Cordons

AK 1-B/1-S

Hochflexible Kupplungs- und Verlängerungsleitung mit Ø 1 mm starrem Stecker und Ø 1 mm federnder Buchse.  
Stecker: Messing, vergoldet.  
Buchse: Messing, vergoldet, mit MC®-Kontaktlamelle, Hartkupfer-Legierung, vergoldet.

AK 1-B/1-S

Highly flexible connecting lead or extension lead with Ø 1 mm rigid plug and Ø 1 mm spring-loaded socket.  
Plug: Brass, gold plated.  
Socket: Brass, gold plated. With MC®-Multilam, hard-drawn copper alloy, gold plated.

AK 1-B/1-S

Cordon prolongateur extra-souple avec une fiche rigide Ø 1 mm et une douille élastique Ø 1 mm.  
Fiche en laiton, dorée.  
Douille en laiton dorée et munie du contact à lamelles MC® en alliage de cuivre dur, doré.

LK 1\*

Hochflexible Verbindungsleitung mit Ø 1 mm starren Steckern und axial liegenden Ø 1 mm federnden Buchsen.  
Stecker-Buchse: Messing, vergoldet.  
Buchse mit MC®-Kontaktlamelle, Hartkupfer-Legierung, vergoldet.


LK 1\*

Highly flexible connecting lead with Ø 1 mm rigid plugs and Ø 1 mm in-line sockets.  
Plug-socket: Brass, gold plated.  
Socket with MC®-Multilam, hard-drawn copper alloy, gold plated.

LK 1\*

Cordon de liaison extra-souple avec fiches rigides Ø 1 mm, et reprise arrière Ø 1 mm.  
Pièce fiche-douille en laiton, dorée.  
Douilles munies du contact à lamelles MC® en alliage de cuivre dur, doré.

AK 1-B/1-S

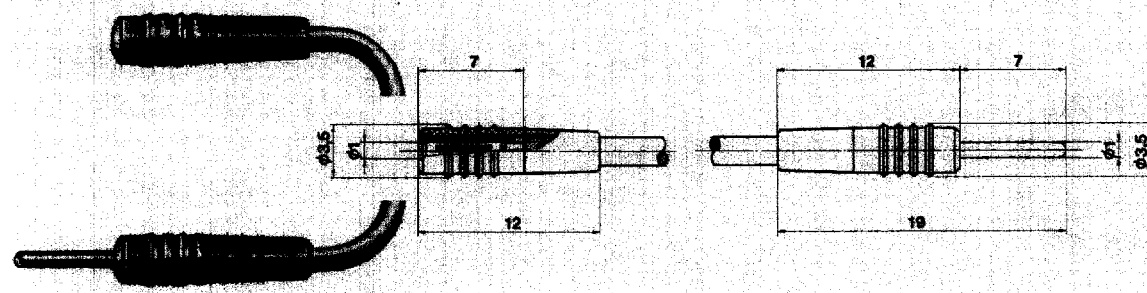


2:1


2:1



22.1008



LS 1-S 22.1007



KT 1 22.2000



Montageanleitung  
MA 146 auf Anfrage




Assembly instructions  
MA 146 on request




Instructions de montage  
MA 146 sur demande

LK 1\*

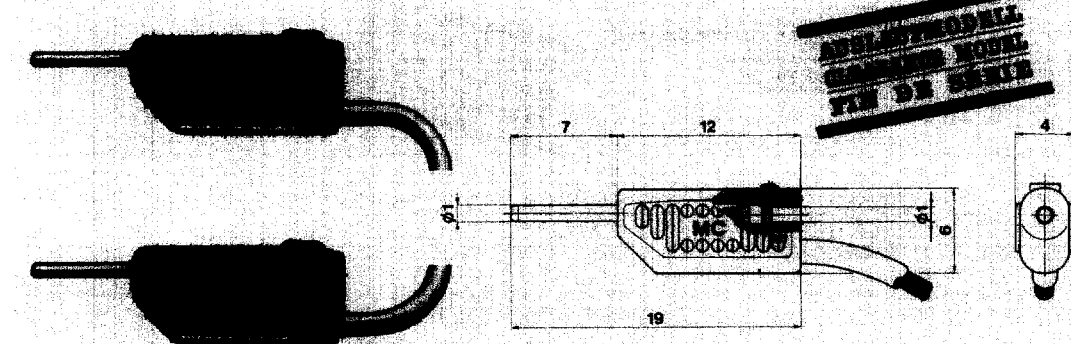


2:1

2:1



LS 1 22.1001



KT 1 22.2000

Allgemeine Angaben General information Données générales			Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques					Einzelteile Parts list Pièces constituantes		
Typ Type Type	Länge Length Longueur	Bestellnr. Order No. No de Cde	Farben Colours Couleurs	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact	Temperaturbereich Operating temperature Températures	Litze Wire Câble	Laborstecker Laboratory plug Fiche labo	Knüpfülle Slip-n-tie insulation Capuchon isolant	Hochflex. Litze Highly flex. wire Câble extra-souple
AK 1-B/1-S	7,5 cm 15 cm 30 cm 45 cm	21.0450 21.0460 21.0470 21.0480	-1 ... -9	6 A	1 mΩ (LK 1-B)	1: -10 °C ... +70 °C 2: -40 °C ... +80 °C	PVC 0,25 mm <sup>2</sup>	LS 1-B 22.1008 LS 1-S 22.1007	KT 1-S 22.2070	HK 0,25 22.0000
LK 1*	7,5 cm 15 cm 30 cm 45 cm	21.0000 21.0010 21.0020 21.0030	-1 ... -9	6 A		1: -10 °C ... +70 °C 2: -40 °C ... +80 °C	PVC 0,25 mm <sup>2</sup>	LS 1 22.1001	KT 1* 22.2000	HK 0,25 22.0000

1. PVC  
2. Knüpfülle

1. PVC  
2. Slip-n-tie insulation

1. PVC  
2. Capuchon isolant

Farbcode						Colour code				Code couleurs	
-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		
grün-gelb green-yellow vert-jaune	rot red rouge	blau blue bleu	weiss white blanc	schwarz black noir	gelb yellow jaune	grün green vert	braun brown brun	grau grey gris	violett violet violet		

\* Lieferfrist und Preis auf Anfrage

\* Delivery terms and prices on request

\* Prix et délais sur demande