

NUMBER C-174644


三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: 概 寸 法 尺 寸 法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


AMP-J
REV.10/83

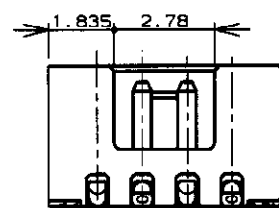


4極 4 Pos.
(SCALE 5-1)

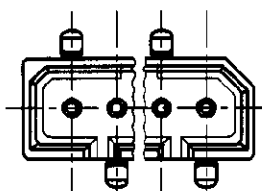


EVEN NUMBER Pos. 6, 8, 10 Pos.
偶数極 6, 8, 10極
(SCALE 5-1)

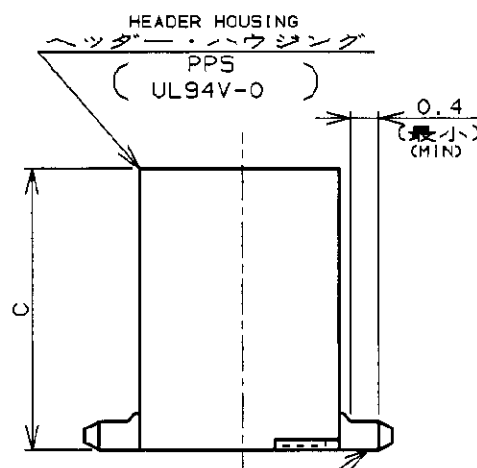


POST
ポスト
(半田めっき仕上げ黄銅線)
POST-TIN-LEAD BRASS WIRE
0.5 DIA

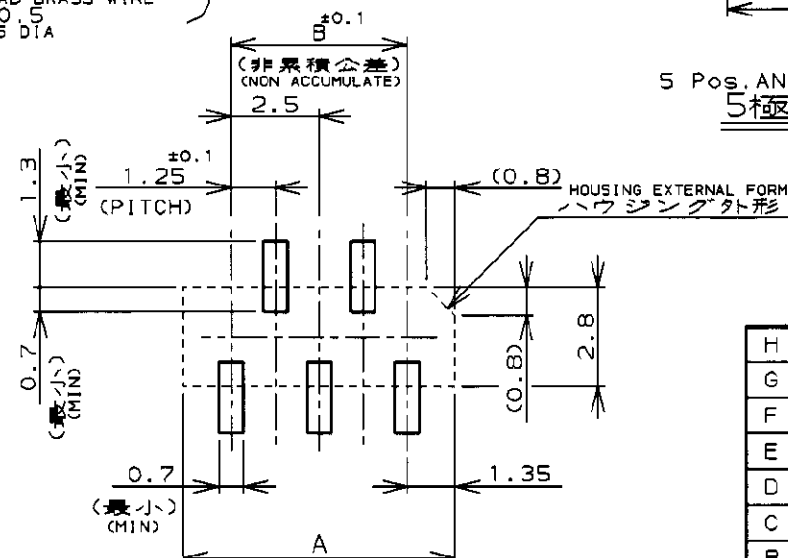


P.C.B MOUNTING LAYOUT
基板加工寸法
(適用基板厚: 0.6mm最小)
(APPLICABLE P.C.B THK: 0.6mm MIN)

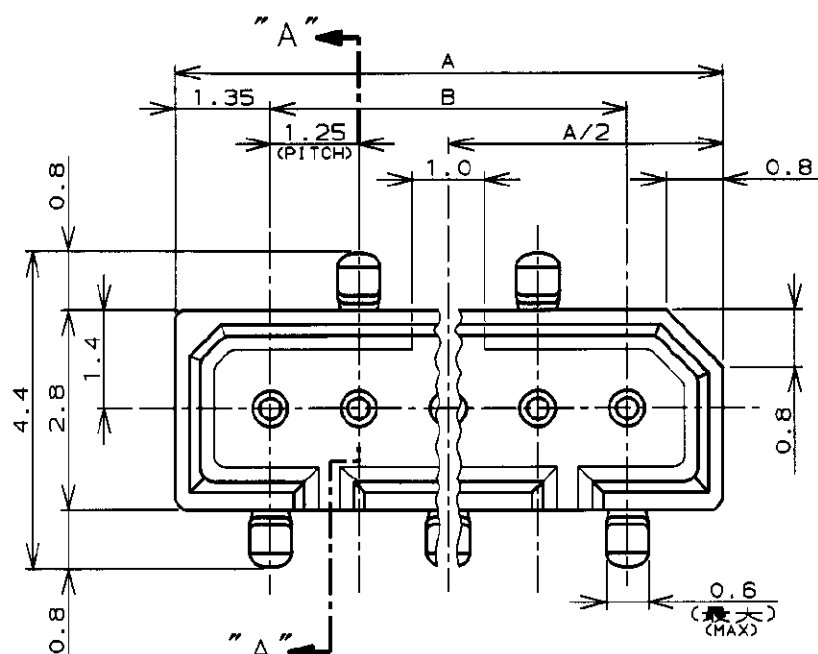


ODD NUMBER Pos. 5, 7 Pos.
奇数極 5, 7極

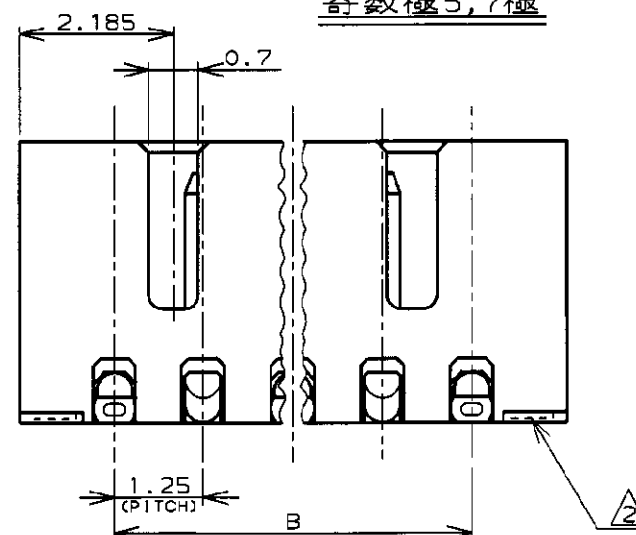


5 Pos. AND MORE, 10 Pos. AND LESS
5極以上10極以下

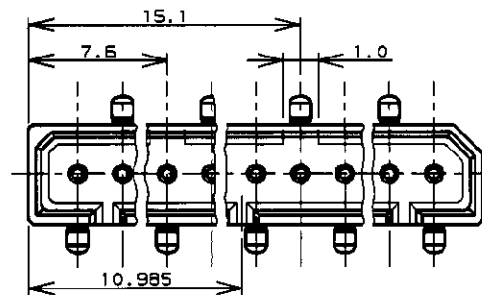

17極 17 Pos.
(SCALE 5-1)

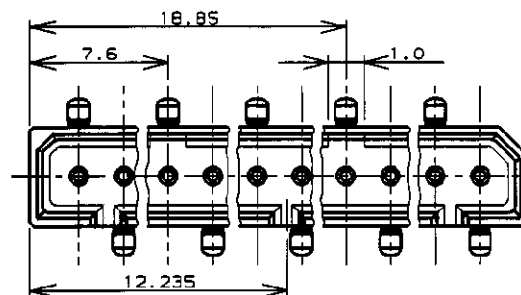

20極 20 Pos.
(SCALE 5-1)

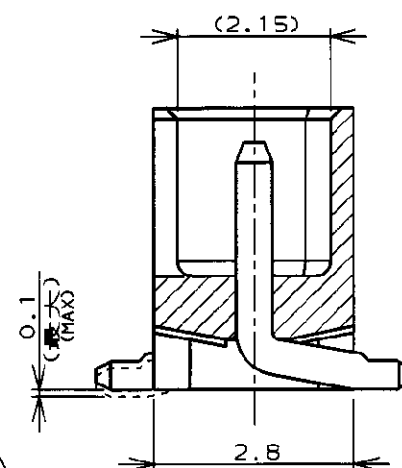

SECT "A"-"A"


注記
NOTES

1 嵌合相手製品型番及び、嵌合時寸法は
MATING COUNTER PART NUMBER AND DIMENSIONS
表-1 参照のこと。
AFTER MATING: SEE TABLE 1.

嵌合時寸法: 巾 (mm) × 高さ (mm)
DIMENSIONS AFTER MATING: WIDE (mm) × HEIGHT (mm)

POST HDR ASS'Y		SMT TYPE	
嵌合相手側 MATING COUNTER コネクタ		バス無 X-174644-X WITHOUT BOSS	
RECE HDR ASS'Y		ハウジング 高さ C寸法 HOUSING HEIGHT C DIMENSIONS	
		3.95	5.95
DIP TYPE	V TYPE X-174633-X	4.4 (巾W) × 5.0 (高H)	4.4 (巾W) × 7.0 (高H)
	H TYPE X-174634-X	4.4 (巾W) × 5.0 (高H)	4.4 (巾W) × 7.0 (高H)
SMT TYPE	V TYPE バス無 X-174902-X WITHOUT BOSS バス付 X-174637-X WITH BOSS	4.4 (巾W) × 5.0 (高H)	4.4 (巾W) × 7.0 (高H)
	H TYPE バス無 X-174903-X WITHOUT BOSS バス付 X-174638-X WITH BOSS	4.4 (巾W) × 5.8 (高H)	4.4 (巾W) × 7.8 (高H)

TABLE 1 SMT TYPEは、巾及び高さ寸法に
SMT TYPE INCLUDE DIMENSIONS
半田付タイプ寸法を含みます。
OF SOLDER DIP TIME.



2 基板位置決め用ボス切断跡。
CUT MARK OF MOUNTING BOSS.

3. 製品規格: 108-5246
PRODUCT SPEC

		23.75	26.45	20	8-	-0
		20.00	22.70	17	7-	-0
	5.95	8.75	11.45	8	6-	-8
		11.25	13.95	10	4-	-0
		8.75	11.45	8	3-	-8
		7.50	10.20	7	3-	-7
		6.25	8.95	6	3-	-6
		5.00	7.70	5	3-	-5
黒色 BLACK 色別 COLOR	3.95	3.75	6.45	4	3-174644-4	
	C	B	A	極数 Pos.	型番 P/N	

H	REVISED	FJ00-1531-99	J.T.	10/13/90
G	REVISED	J-12577	S.K.	10/13/90
F	REVISED	J-12577	S.K.	7/5/89
E	REVISED	J-12577	S.K.	4/24/89
D	REVISED	J-12577	S.K.	2/21/89
C	REVISED	J-12577	J.T.	6/28/88
B	REVISED	J-12577	T.O.	5/27/88
A	REVISED	J-12577	T.O.	1/7/88
O	RELEASED	J-12577	J.T.	7/3/87
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
材料 (MATERIAL) AS SHOWN 図中参照	仕上 (FINISH) AS SHOWN 図中参照	名称 (NAME) 1.25 F-P CONNECTOR (B-T0-B) SINGLE ROW POST HDR ASS'Y SMT TYPE WITHOUT BOSS	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10以上30以下: ±0.25 30以上100以下: ±0.3 角 度: ±3°
DR. J. TANIGAWA 7/8/87	DE. J. TANIGAWA 7/9/87	SIZE B LOC J	番号 (No.) C-174644
CHK. S. KIKUCHI	APP. N. ONOUE	尺 度 (SCALE) 10-1	REV. H SHEET 1 OF 1

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面