


Tablette en porte-à-faux pour montage sur deux montants

Caractéristiques

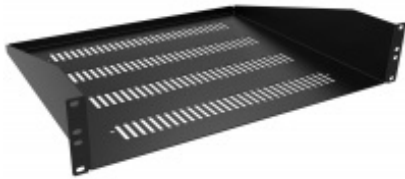

- Permet de monter facilement sur un bâti de l'équipement ou des articles de faible largeur qui ne sont pas conçus pour être montés sur un bâti.
- Tablettes en tôle d'acier de calibre 16.
- Rebords avant et arrière pliés servant de raidisseurs et d'éléments de retenue pour l'équipement.
- Se monte sur des rails de bâti et sert de tablette intérieure ou de tablette/aire de travail extérieure.
- Choix de deux profondeurs - 7 po ou 14,5 po.
- Offerte avec ou sans orifices d'aération.
- Les tablettes comprennent des fentes d'arrimage de chaque côté et quatre trous d'arrimage.
- Revêtement en poudre résistant texturé noir.

Accessoires

19 Inch Mounting Shelves

Part No. Vented	Part No. Solid	Mounting Dimensions				Stiffener Lip(s) Folded	Suggested Load Capacity
		Rack Units	Height	Width	Depth		
RASV190107UBK1	RASU190107UBK1	1U	1.75	19.00	7.00	Up (Front & Back)	40
RASV190107DBK1	RASU190107DBK1	1U	1.75	19.00	7.00	Down (Front & Back)	40
RASV190115BK1	RASU190115BK1	1U	1.75	19.00	15.00	Up (Back Only)	40
RASV190120BK1	RASU190120BK1	1U	1.75	19.00	20.00	Up (Back Only)	40
RASVL190314BK1	RASUL190314BK1	2U	3.50	19.00	14.50	Up (Back Only)	65
RASV190315BK1	RASU190315BK1	2U	3.50	19.00	15.00	Up (Back Only)	100
RASV190320BK1	RASU190320BK1	2U	3.50	19.00	20.00	Up (Back Only)	100
RASVL190514BK1	RASUL190514BK1	3U	3.50	19.00	14.50	Up (Back Only)	80
RASV190515BK1	RASU190515BK1	3U	5.25	19.00	15.00	Up (Back Only)	200
RASV190520BK1	RASU190520BK1	3U	5.25	19.00	20.00	Up (Back Only)	200
RASV190715BK1	RASU190715BK1	4U	7.00	19.00	15.00	Up (Back Only)	200

RASV190720BK1	RASU190720BK1	4U	7.00	19.00	20.00	Up (Back Only)	200
----------------------	----------------------	----	------	-------	-------	----------------	-----

Tested to nearly double the suggested load rating.

23 Inch Mounting Shelves

Part No.	Part No.	Mounting Dimensions			Stiffener Lip(s)	Suggested Load Capacity	
		Rack Units	Height	Width			Depth
Vented	Solid				Folded		
RASV230515BK1	RASU230515BK1	3U	5.25	23.00	15.00	Up (Back Only)	200
RASV230520BK1	RASU230520BK1	3U	5.25	23.00	20.00	Up (Back Only)	200

Tested to nearly double the suggested load rating.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.