


Bestückungsplan / contact layout

■ = bestückt - assemble

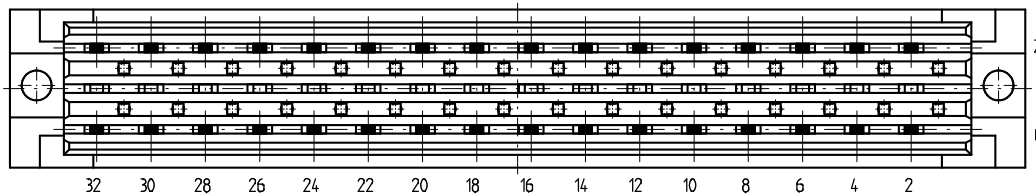

Lötanschluß 0,6 x 0,6 mm / solder terminal 0,6 x 0,6 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30


Bauart 2 / type 2

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben gemäß IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions according to IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

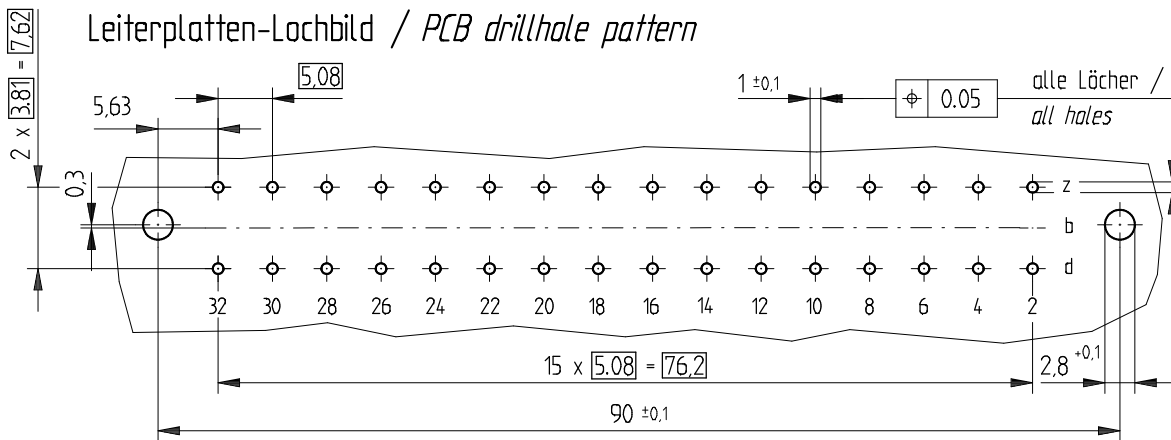

Information: All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances All Dimensions in mm	Scale 2:1
	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation Federleiste F32 flach Löt Fem. Connector F32 flat Solder
www.ERNI.com	063357	1
a Index	08.09.2006 Date	H:00059573.SZA STVF

Consider protection memo from DIN 34