



Bestückungsplan / contact layout

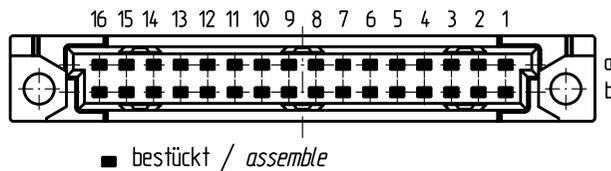

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

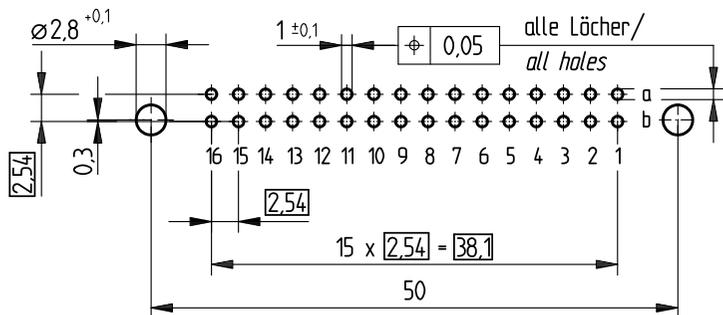

THR = through hole reflow

Isolierwerkstoff / housing material : PA46 GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Designation Federleiste B/2, 32 THR + Clip Fem. Con. B/2, 32 THR +Clip	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		 www.ERNI.com	284887	
Index	Date		V:00065747.SZA	STVB/2